

Трехполюсные контакторы UA50–UA75 для коммутации конденсаторов

От 33 до 50 кВАр — пиковый ток при включении (кратность от среднеквадратичного значения номинального тока) $\hat{I} \leq 100$

С катушкой управления АС



UA50-30-00

Контакторы серии UA используются преимущественно для коммутации конденсаторных батарей, у которых пиковый ток при включении меньше или равен 100-кратному номинальному среднеквадратичному току.


Перед срабатыванием контактора и подачей напряжения конденсаторы необходимо разрядить (максимальное остаточное напряжение на клеммах должно быть 50 В).

Данные контакторы имеют блочную конструкцию:

- с 3 силовыми полюсами;
- цепь управления: катушка управления АС;
- возможность установки блоков дополнительных контактов для фронтального или бокового монтажа и широкий ассортимент дополнительных аксессуаров.

МЭК		Номинальное напряжение цепи управления Uс (1)		Встроенные дополнительные контакты	Тип	Код заказа	Вес Упаковки (1 шт.) кг
Номинальная рабочая мощность $\theta \leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 400 В АС-6b кВАр	Макс. пиковый ток $\hat{I}$ кА	В 50 Гц	В 60 Гц				
33	5	24	24	0 0	UA50-30-00	1SBL351022R8100	1,160
		48	48	0 0	UA50-30-00	1SBL351022R8300	1,160
		110	110–120	0 0	UA50-30-00	1SBL351022R8400	1,160
		220–230	230–240	0 0	UA50-30-00	1SBL351022R8000	1,160
		230–240	240–260	0 0	UA50-30-00	1SBL351022R8800	1,160
		380–400	400–415	0 0	UA50-30-00	1SBL351022R8500	1,160
		400–415	415–440	0 0	UA50-30-00	1SBL351022R8600	1,160
45	6,5	24	24	0 0	UA63-30-00	1SBL371022R8100	1,160
		48	48	0 0	UA63-30-00	1SBL371022R8300	1,160
		110	110–120	0 0	UA63-30-00	1SBL371022R8400	1,160
		220–230	230–240	0 0	UA63-30-00	1SBL371022R8000	1,160
		230–240	240–260	0 0	UA63-30-00	1SBL371022R8800	1,160
		380–400	400–415	0 0	UA63-30-00	1SBL371022R8500	1,160
		400–415	415–440	0 0	UA63-30-00	1SBL371022R8600	1,160
50	7,5	24	24	0 0	UA75-30-00	1SBL411022R8100	1,160
		48	48	0 0	UA75-30-00	1SBL411022R8300	1,160
		110	110–120	0 0	UA75-30-00	1SBL411022R8400	1,160
		220–230	230–240	0 0	UA75-30-00	1SBL411022R8000	1,160
		230–240	240–260	0 0	UA75-30-00	1SBL411022R8800	1,160
		380–400	400–415	0 0	UA75-30-00	1SBL411022R8500	1,160
		400–415	415–440	0 0	UA75-30-00	1SBL411022R8600	1,160

(1) Для других напряжений управления см. таблицу напряжений катушек управления.

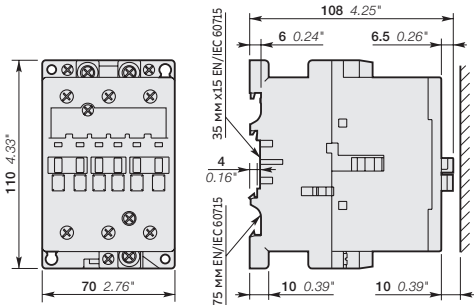

UA50, UA63, UA75

Основные габаритные размеры в мм и дюймах