




		Как?	Что?
		Маркировочные системы по требованиям клиентов	Маркировка "на местах"
Кабели и жилы	После монтажа	 Маркировка из нержавеющей стали FCC 913	 Маркировка из нержавеющей стали MR и NM 943/944
		 Ярлыки PUR FCC 914	 M1011 Ручной прибор для тиснения 948
	До монтажа	 Ярлыки FCC 915	 Маркировочные кольца PC 946
		 Термоусаживаемая трубка FCC 916	 Маркировочные кольца Pliosnap 947
Компоненты	Маркировка приборов	 Flexiprint FCC 918	 DYMO® ручной принтер 934
		 Термоусаживаемая маркировка FCC 917	 DYMO® ручной принтер 934
Аксессуары	Маркировка приборов	 Гравированные таблички FCC 913	 Маркировочные кольца RA 945
		 Компоненты для маркировки из нержавеющей стали FCC 913	 DYMO® ручной принтер 955/956
Аксессуары	Маркировка приборов	 Маркировочные гильзы 947	 Кабельные стяжки из стали LS
		 Пробивные клещи FL52ERA 939	 Инструмент для монтажа кабельных стяжек HT 338

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. DYMO® – зарегистрированная торговая марка SANFORD GmbH.

Маркировка при помощи печатных устройств

Лазерный принтер



Ярлыки LCK

919



Ярлыки LFL

920



Ярлыки LFL

920



Ярлыки LMB

921

Термотрансферный принтер



Ярлыки TCK

924



Ярлыки PUR

925



Ярлыки TFL



Ярлыки TMB



Термоусаживаемые
трубки, перфорирован-
ные

926




Flexiprint TF

928



Термоусаживаемая
маркировка

927

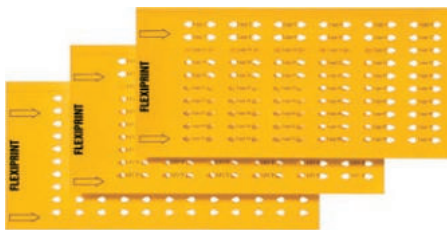

Flexiprint LF

922



Ярлыки LA

923



Ярлыки TA

929



Ярлыки из вспененного
материала TA

930

FLEXIMARK® SOFTWARE 11.0

- Печатайте Ваши собственные ярлыки и таблички
- Для работы используются Excel файлы
- Для печати штрихкодов и QR-кодов

931



Принтер для термогра-
фической печати

932



Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

FLEXIMARK® FCC

Индивидуальные системы маркировки



Индивидуальные системы маркировки предварительно проходят сортировку и поставляются готовыми к применению.

Преимущества:

- Нанесение надписей включено в стоимость продукта
- Экономия времени
- Отсутствие минимального количества нормы упаковки
- Возможность нанесения надписей в одну или две строки

ARTICLE NUMBER:		
LENGTH (in mm):		
TEXT ROW 1	TEXT ROW 2	AMOUNT

Процесс заказа:

1. Создайте файл Excel с текстовой информацией и количеством для каждого ярлыка (шаблон доступен по адресу www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html)
2. Отправьте файл Excel вместе с Вашим заказом в отдел клиентской поддержки

Доступны следующие варианты маркировочных ярлыков:

FLEXIMARK® FCC из нержавеющей стали




FLEXIMARK® PUR FCC кабельные ярлыки



FLEXIMARK® FCC термоусаживаемые ярлыки



FLEXIMARK® FCC кабельная маркировка

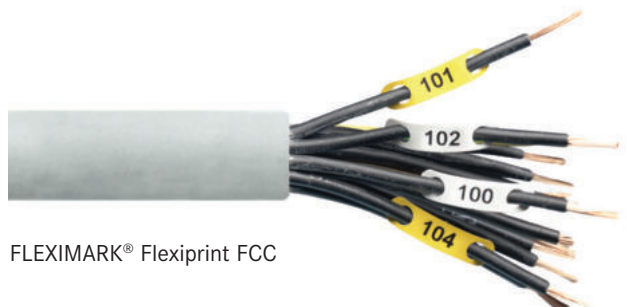

FLEXIMARK® Flexiprint FCC



FLEXIMARK® FCC термоусаживаемые трубки




Ярлыки FLEXIMARK® FCC из нержавеющей стали



Информация

- Входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

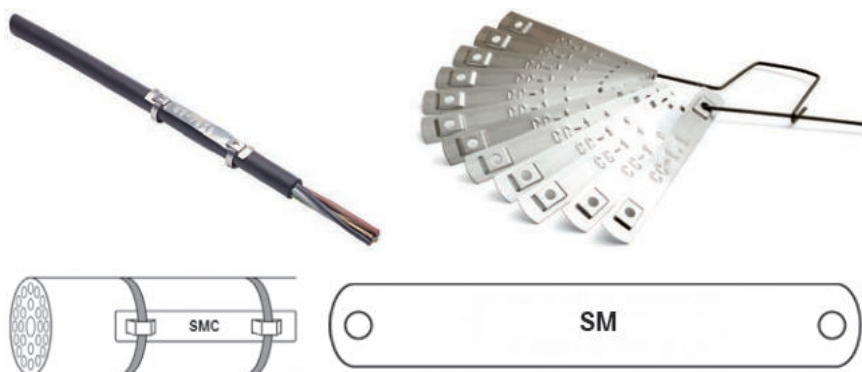

Преимущества

- Стойкие к кислотам
- Превосходная химическая стойкость
- Высокая термостойкость
- Необычайная долговечность

Области применения

- Стойкие к экстремальным воздействиям окружающей среды и погодных условий
- Железнодорожный транспорт, пищевая промышленность, ветровая энергетика, нефтегазовая промышленность

Стандарты / Сертификаты соответствия

- Achilles JQS сертифицирован

Комплектация

- 1 ед. упак. = 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет
- Ярлыки сортируются перед доставкой
- Кабельные стяжки прилагаются к артикулам 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: кабельные стяжки из нержавеющей стали LS 4,6-200 (артикул 61812950)

Примечание

- Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)
- Процедура заказа: Клиентские данные параллельно с заказом пересылаются по электронной почте в файле Excel ответственному исполнителю компании Lapp. Столбец A: содержание первой строки, столбец B: содержание второй строки, столбец V или C: количество ярлыков с соответствующим текстом
- Длина ярлыка зависит от количества символов
- Все символы печатаются заглавными буквами
- Макс. количество знаков: однострочные маркеры: малый размер 15, большой размер 25; маркер из двух частей: малый размер 30 (15 на строку), большой размер 50 (25 на строку)

Подходящие инструменты

- Steel Gun HT-338 инструмент для кабельных стяжек см. страницу 1011

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Описание класса ETIM 5.0/6.0: Система маркировки кабеля



Размеры

Высота символа: 4,2 мм
Расстояние между 2 символами: прим. 1 мм
Диаметр просверленного отверстия: 3,2 мм
Ширина кабельной стяжки: макс. 7,9 мм



Примечание

Версии без покрытия, арт. № 83251575 и 83251576



Информация

Доступные символы: A–Ü, 0–9, +, -, /
.: , = знак заземления



Материал

Сталь стойкая к кислотам EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)



Температурный диапазон

от -80 °C до +500 °C

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Конструкция	Количество знаков на строку	Маркер / ед. упаковки
Тиснение в одну строку / с креплением для кабельной стяжки					
83251406	FLEXIMARK® нерж. сталь SMC FCC LS200 0-15	9.9	с кабельной стяжкой	0 - 15	1
83251456	FLEXIMARK® нерж. сталь SMC FCC LS 16-25	9.9	с кабельной стяжкой	16 - 25	1
83251402	FLEXIMARK® нерж. сталь SMC FCC 0-15	9.9	без кабельной стяжки	0 - 15	1
83251454	FLEXIMARK® нерж. сталь SMC FCC 16-25	9.9	без кабельной стяжки	16 - 25	1
Тиснение в одну строку / с резьбовым отверстием					
83251450	FLEXIMARK®, нерж. сталь, SM FCC 0-15	9.9	с резьбовым отверстием	0 - 15	1
83251478	FLEXIMARK®, нерж. сталь SM FCC 16-25	9.9	с резьбовым отверстием	16 - 25	1
Тиснение в две строки / с креплением для кабельной стяжки					
83251426	FLEXIMARK® нерж. сталь SMC2R FCC LS 0-15	13.9	с кабельной стяжкой	0 - 15	1
83251468	FLEXIMARK® нерж. сталь SMC2R FCC LS 16-25	13.9	с кабельной стяжкой	16 - 25	1
83251422	FLEXIMARK® нерж. сталь SMC2R FCC 0-15	13.9	без кабельной стяжки	0 - 15	1
83251466	FLEXIMARK® нерж. сталь SMC2R FCC 16-25	13.9	без кабельной стяжки	16 - 25	1
Тиснение в две строки / с резьбовым отверстием					
83251451	FLEXIMARK®, нерж. сталь SM2R FCC 0-15	13.9	с резьбовым отверстием	0 - 15	1
83251479	FLEXIMARK®, нерж. сталь SM2R FCC 16-25	13.9	с резьбовым отверстием	16 - 25	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Пустые ярлыки можно найти на странице „SP Metalprint“ (арт. 83251575 и 83251576).

Аналогичная продукция

- FLEXIMARK® базовый набор для маркировки из нержавеющей стали см. страницу 942
- M1011 Ручной прибор для тиснения см. страницу 948
- SP Прибор для тиснения

Аксессуары

- Steel Gun HT-338 инструмент для кабельных стяжек см. страницу 1011
- LS стальные кабельные стяжки см. страницу 1009



Кабельные ярлыки FLEXIMARK® PUR FCC



Информация

- PUR 60x10 входит в набор с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Преимущества

- Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Особо гибкий материал
- Устойчивость к гидролизу и микроорганизмам

Области применения

- Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железнодорожный транспорт)
- Можно установить прямо на кабель при помощи полимерных кабельных стяжек.

Примечание

- Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)
- Печать в 1 или 2 строки
- Длина текста произвольная, с увеличением длины текста уменьшается шрифт
- Процедура заказа: Клиентские данные параллельно с заказом пересылаются по электронной почте в файле Excel ответственному исполнителю компании Lapp. Столбец A: содержание первой строки, столбец B: содержание второй строки, столбец C или D: количество ярлыков с соответствующим текстом

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Описание класса ETIM 5.0/6.0:
Система маркировки кабеля



Поставляемые цвета

Черный цвет текста (черные ярлыки:
белый цвет текста)



Материал

Безгалогеновый полиуретан



Температурный диапазон

от -50 до +100 °C
Способны кратковременно
выдерживать температуру до +125° C

Стандарты / Сертификаты соответствия

- Высокая огнестойкость по UL 94 V0
- MIL 81531 и MIL-STD-202G

Комплектация

- 1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Длина, мм	Маркер / ед. упаковки
Крепление по центру (1 кабельной стяжкой)				
83255364	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 23x30 желтый Diamond FCC	желтый	20.0 x 30.0	1
83255369	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 20x30 белый Diamond FCC	белый	20.0 x 30.0	1
Крепление слева (1 кабельной стяжкой)				
83255366	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 55x12 желтый FCC	желтый	55.0 x 12.0	1
83255371	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 55x12 белый FCC	белый	55.0 x 12.0	1
Крепление с обеих сторон (2 кабельными стяжками)				
83255365	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 35x10 желтый FCC	желтый	35.0 x 10.0	1
61800391	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60x10 YE FCC	желтый	60.0 x 10.0	1
61800392	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x15 YE FCC	желтый	75.0 x 15.0	1
61800393	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x25 YE FCC	желтый	75.0 x 25.0	1
83255368	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 100x60 желтый FCC	желтый	100.0 x 60.0	1
83255370	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 35x10 белый FCC	белый	35.0 x 10.0	1
61800394	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60x10 WH FCC	белый	60.0 x 10.0	1
61800395	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x15 WH FCC	белый	75.0 x 15.0	1
61800396	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x25 WH FCC	белый	75.0 x 25.0	1
83255372	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 100x60 белый FCC	белый	100.0 x 60.0	1
61800397	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60x10 RD FCC	красный	60.0 x 10.0	1
61800398	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x15 RD FCC	красный	75.0 x 15.0	1
61800399	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x25 RD FCC	красный	75.0 x 25.0	1
61800400	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60x10 OG FCC	оранжевый	60.0 x 10.0	1
61800401	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x15 OG FCC	оранжевый	75.0 x 15.0	1
61800402	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x25 OG FCC	оранжевый	75.0 x 25.0	1
61800403	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60x10 BU FCC	голубой	60.0 x 10.0	1
61800404	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x15 BU FCC	голубой	75.0 x 15.0	1
61800412	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x25 BU FCC	голубой	75.0 x 25.0	1
61800406	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60x10 BK FCC	чёрный	60.0 x 10.0	1
61800407	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x15 BK FCC	чёрный	75.0 x 15.0	1
61800413	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x25 BK FCC	чёрный	75.0 x 25.0	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аналогичная продукция

- FLEXIMARK® ярлыки из полиуретана см. страницу 925

Аксессуары

- Basic Tie кабельные стяжки см. страницу 1002



Маркировка кабелей FLEXIMARK® FCC



Преимущества

- Не требуется подготовка к монтажу
- Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

Области применения

- Для маркировки кабелей

Примечание

- Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)
- Печать в 1 или 2 строки
- Длина текста произвольная, с увеличением длины текста уменьшается шрифт
- Процедура заказа: Клиентские данные параллельно с заказом пересылаются по электронной почте в файле Excel ответственному исполнителю компании Lapp. Столбец A: содержание первой строки, столбец B: содержание второй строки, столбец B или C: количество ярлыков с соответствующим текстом

Комплектация

- В комплект включены FLEXIMARK® манжеты PTEF напечатанные FLEXIMARK® пластиковые ярлыки (не безгалогеновые) или Flexilabel LFL (безгалогеновые) и 2 стандартные кабельные стяжки PA 6.6 (черные)
- Ярлыки (вкл. кабельные стяжки) поставляются смонтированными
- 1 ед. упак. = 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
	Размеры Длина текста: 35 мм Длина ярлыка: 50 мм
	Примечание Стандартные кабельные стяжки: черные (142 x 2,4 мм)
	Поставляемые цвета Стандартный цвет: черный текст на желтом или белом фоне также доступны в зеленом, синем и красном исполнении
	Материал Материал манжет: безгалогеновый полиэтилен Ярлыки: не безгалогеновый ПВХ или безгалогеновый полиэстер (версия LFL)
	Температурный диапазон от -30 до +70 °C

Артикул	Обозначение	Цвет	Высота, мм	Маркер / ед. упаковки
С желтыми маркерами из ПВХ (содержат галогены)				
83251300	Кабельный маркер FLEXIMARK® FCC 6 YE	желтый	6.0	1
83251320	Кабельный маркер FLEXIMARK® FCC 9,5 YE	желтый	9.5	1
83251350	Кабельный маркер FLEXIMARK® FCC 19 YE	желтый	19.0	1
С желтыми этикетками LFL из полиэфир (не содержат галогенов)				
83274670	Кабельный маркер FLEXIMARK® LFL 9,5-35 YE FCC	желтый	9.5	1
С белыми маркерами из ПВХ (содержат галогены)				
83251301	Кабельный маркер FLEXIMARK® FCC 6 WH	белый	6.0	1
83251321	Кабельный маркер FLEXIMARK® FCC 9,5 WH	белый	9.5	1
83251351	Кабельный маркер FLEXIMARK® FCC 19 WH	белый	19.0	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аналогичная продукция

- FLEXIMARK® крепления для знаков PTEF / CAB см. страницу 937
- FLEXIMARK® Flexilabel LFL см. страницу 920



FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка



Преимущества

- Термоусаживаемая трубка без галогенов с текстом согласно требованиям клиента
- Преимущества по сравнению с маркировочными кольцами: на втулку можно нанести более длинный текст, экономия времени для монтажа
- Обрезана точно в размер

Области применения

- Для маркировки отдельных жил
- Маркировка жил кабелей до их монтажа

Примечание

- Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)
- Процедура заказа: Клиентские данные параллельно с заказом пересылаются по электронной почте в файле Excel ответственному исполнителю компании Lapp. Столбец А: содержание первой строки, столбец В: содержание второй строки, столбец В или С: количество ярлыков с соответствующим текстом

Комплектация

- 1 ед. упак. = 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
	По запросу Также доступен в версии с коэфф. термоусадки 3:1 (не безгалогеновые, в соотв. с UL 224)
	Поставляемые цвета желтый
	Материал Полиолефин (без галогенов) Коэффициент термоусадки: 2:1
	Температурный диапазон -30 °C до +105 °C Температура усадки: +90 °C

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Длина, мм	Маркер / ед. упаковки
FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка					
83280249	FLEXIMARK® Терм.трубка FCC 2.4/1.2-12.5 YE	желтый	1,2 - 2,4	12	1
83280252	Перфорированный термоусадочный шланг FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-16.6 желтый	желтый	1,2 - 2,4	16	1
83255385	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 2.4/1.2-25 YE	желтый	1,2 - 2,4	25	1
83280250	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 3.2/1.6-12.5 YE	желтый	1,6 - 3,2	12	1
83280253	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 3.2/1.6-16.6 YE	желтый	1,6 - 3,2	16	1
83255386	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 3.2/1.6-25 YE	желтый	1,6 - 3,2	25	1
83280251	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 4.8/1.6-12.5 YE	желтый	2,4 - 4,8	12	1
83280254	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 4.8/1.6-16.6 YE	желтый	2,4 - 4,8	16	1
83255387	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 4.8/2.4-25 WH	белый	2,4 - 4,8	25	1
83255388	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 2.4/1.2-12.5 WH	белый	1,2 - 2,4	12	1
83255389	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 2.4/1.2-16.6 WH	белый	1,2 - 2,4	16	1
83255390	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 2.4/1.2-25 WH	белый	1,2 - 2,4	25	1
83255391	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 3.2/1.6-12.5 WH	белый	1,6 - 3,2	12	1
83255392	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 3.2/1.6-16.6 WH	белый	1,6 - 3,2	16	1
83255393	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 3.2/1.6-25 WH	белый	1,6 - 3,2	25	1
83255394	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 4.8/2.4-12.5 WH	белый	2,4 - 4,8	12	1
83255395	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 4.8/2.4-16.6 WH	белый	2,4 - 4,8	16	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аналогичная продукция

- FLEXIMARK® термоусаживаемая трубка, перфорированная см. страницу 926
- Термоусадочные трубки FLEXIMARK® FCC-FK см. страницу 917



Термоусадочные трубки FLEXIMARK® FCC-FK

Информация

- Термоусадочная трубка FK 12,7 RD 5-7 входит в набор с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Преимущества

- Индивидуальная печать на отрезках термоусаживаемых трубок по требованиям клиентов
- Защита изоляции кабеля

Области применения

- Для маркировки кабелей
- Для применения в местах с ограниченным пространством
- Подходят для применения на железнодорожном транспорте и на ветроэлектрических установках

Стандарты / Сертификаты соответствия

- Не распространяют горение в соотв. с ASTM D635-HB

Примечание

- Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)
- Печать в 1 или 2 строки
- Укажите в письме-заказе нужный цвет текста, тип шрифта и требуемую форму отгрузки (нарезка или перфорация)



- Процедура заказа: Клиентские данные параллельно с заказом пересылаются по электронной почте в файле Excel ответственному исполнителю компании Lapp. Столбец A: содержание первой строки, столбец B: содержание второй строки, столбец C: количество ярлыков с соответствующим текстом

Комплектация

- 1 ед. упак. = 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет
- Поставка нарезанными частями или одним куском (уже с перфорацией)

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
	Поставляемые цвета Чёрный По запросу: синий, красный, желтый, белый
	Материал Полиолефин
	Коэффициент термоусадки 2:1
	Температурный диапазон от -55 до +125 °C

Артикул	Обозначение	Цвет	Ø перед термоусадкой, мм	Ø после термоусадки, мм	Количество знаков	Маркер / ед. упаковки
Термоусадочные трубки FLEXIMARK® FCC-FK						
83280029	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 3,2 BK	чёрный	3.2	1.6	1-7	1
83280030	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 3,2 BK	чёрный	3.2	1.6	8 - 12	1
83280031	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 3,2 BK	чёрный	3.2	1.6	13 - 17	1
83280032	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 4,8 BK	чёрный	4.8	2.4	1-7	1
83280033	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 4,8 BK	чёрный	4.8	2.4	8 - 12	1
83280034	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 4,8 BK	чёрный	4.8	2.4	13 - 17	1
83280035	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 6,4 BK	чёрный	6.4	3.2	1-7	1
83280036	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 6,4 BK	чёрный	6.4	3.2	8 - 12	1
83280037	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 6,4 BK	чёрный	6.4	3.2	13 - 17	1
83280038	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 9,5 BK	чёрный	9.5	4.75	1-7	1
83280039	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 9,5 BK	чёрный	9.5	4.75	8 - 12	1
83280040	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 9,5 BK	чёрный	9.5	4.75	13 - 17	1
83280041	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 12,7 BK	чёрный	12.7	6.35	1-7	1
83280042	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 12,7 BK	чёрный	12.7	6.35	8 - 12	1
83280043	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 12,7 BK	чёрный	12.7	6.35	13 - 17	1
83280044	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 19,1 BK	чёрный	19.1	9.55	1-7	1
83280045	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 19,1 BK	чёрный	19.1	9.55	8 - 12	1
83280046	FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 19,1 BK	чёрный	19.1	9.55	13 - 17	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аналогичная продукция


- FLEXIMARK® термоусаживаемые трубки см. страницу 927

Аксессуары

- HG 2320 Пистолет подачи горячего воздуха



FLEXIMARK® Flexiprint FCC

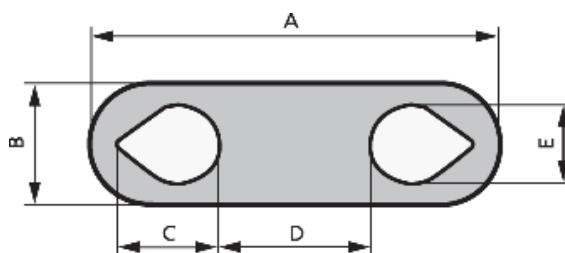

Преимущества

- Печатные ярлыки различных размеров, изготавливаются по индивидуальному заказу
- Простой монтаж
- Стойкие к УФ-излучению

Области применения

- Для маркировки отдельных жил
- Маркировка жил кабелей до их монтажа
- Маркировка волоконно-оптических кабелей

Примечание

- Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)

- Стандартное исполнение: Макс. до 7 знаков, версия L (например, LF1L): Макс. до 15 знаков
- Процедура заказа: Клиентские данные параллельно с заказом пересылаются по электронной почте в файле Excel ответственному исполнителю компании Lapp. Столбец A: содержание первой строки, столбец B: содержание второй строки, столбец C: количество ярлыков с соответствующим текстом

Комплектация

- 1 ед. упак. = 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет

Технические характеристики

- Классификация ETIM 5/6**
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288
Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
- Поставляемые цвета**
Белый
Также доступен желтый, зеленый, синий и красный
- Материал**
Безгалогеновый полиэстер
Толщина: 0,175 мм
- Температурный диапазон**
от -40 до + 125 °C

Артикул	Обозначение	Цвет	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	Для сеч. мм ²	Маркер / ед. упаковки
FLEXIMARK® Flexiprint FCC									
83251100	FLEXIMARK® Flexiprint F0 YE FCC	желтый	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251110	FLEXIMARK® Flexiprint F1 YE FCC	желтый	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251160	FLEXIMARK® Flexiprint F1L YE FCC	желтый	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251120	FLEXIMARK® Flexiprint F1B YE FCC	желтый	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251170	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL YE FCC	желтый	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251130	FLEXIMARK® Flexiprint F2 YE FCC	желтый	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251140	FLEXIMARK® Flexiprint F3 YE FCC	желтый	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1
83251101	FLEXIMARK® Flexiprint F0 WH FCC	белый	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251111	FLEXIMARK® Flexiprint F1 WH FCC	белый	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251161	FLEXIMARK® Flexiprint F1L WH FCC	белый	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251121	FLEXIMARK® Flexiprint F1B WH FCC	белый	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251171	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL WH FCC	белый	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251131	FLEXIMARK® Flexiprint F2 WH FCC	белый	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251141	FLEXIMARK® Flexiprint F3 WH FCC	белый	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1
83251102	FLEXIMARK® Flexiprint F0 GN FCC	зеленый	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251112	FLEXIMARK® Flexiprint F1 GN FCC	зеленый	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251162	FLEXIMARK® Flexiprint F1L GN FCC	зеленый	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251122	FLEXIMARK® Flexiprint F1B GN FCC	зеленый	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251172	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL GN FCC	зеленый	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251132	FLEXIMARK® Flexiprint F2 GN FCC	зеленый	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251142	FLEXIMARK® Flexiprint F3 GN FCC	зеленый	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1
83251103	FLEXIMARK® Flexiprint F0 BU FCC	голубой	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251113	FLEXIMARK® Flexiprint F1 BU FCC	голубой	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251163	FLEXIMARK® Flexiprint F1L BU FCC	голубой	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251123	FLEXIMARK® Flexiprint F1B BU FCC	голубой	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251173	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL BU FCC	голубой	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251133	FLEXIMARK® Flexiprint F2 BU FCC	голубой	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251143	FLEXIMARK® Flexiprint F3 BU FCC	голубой	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1
83251104	FLEXIMARK® Flexiprint F0 RD FCC	красный	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	1
83251114	FLEXIMARK® Flexiprint F1 RD FCC	красный	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	1
83251164	FLEXIMARK® Flexiprint F1L RD FCC	красный	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	1
83251124	FLEXIMARK® Flexiprint F1B RD FCC	красный	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	1
83251174	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL RD FCC	красный	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	1
83251134	FLEXIMARK® Flexiprint F2 RD FCC	красный	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	1
83251144	FLEXIMARK® Flexiprint F3 RD FCC	красный	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продается в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аналогичная продукция

- FLEXIMARK® Flexiprint TF см. страницу 928

- FLEXIMARK® Flexiprint LF см. страницу 922



FLEXIMARK® LCK ярлыки для маркировки кабелей

Информация

- LCK 32 YE входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)



Преимущества

- Прозрачная часть пленки оборачивается вокруг кабеля и заклеивает место печати, чтобы предотвратить стирание надписи, защитить ее от загрязнения и воздействия растворителей
- Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
- Компактность за счет плотно прилегающей обмотки

Области применения

- Для маркировки кабелей

Примечание

- Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер
- Используйте лоток для ручной подачи бумаги
- Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов

Комплектация

- 10 или 100 перфорированных листов DIN A4 (в зависимости от выбранного размера упаковки)

Технические характеристики

ETIM	Классификация ETIM 5/6 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Система маркировки кабеля
	Клей Перманентный на основе акрила
RAL	Поставляемые цвета Желтый, белый
	Материал Безгалогеновый полиэстер Толщина: 0,025 мм
	Температурный диапазон от -40 до +125 °C Мин. температура монтажа: +10 °C

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Длина, мм	Поверхность для надписи, мм	Для наружного Ø, мм	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
Малая упаковка (10 листов), желтая версия							
83256142	FLEXIMARK® Ярлык LCK 32 YE	желтый	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	640	1
83256144	FLEXIMARK® Ярлык LCK 35 YE	желтый	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	400	1
83256146	FLEXIMARK® Ярлык LCK 40 YE	желтый	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	240	1
83256148	FLEXIMARK® Ярлык LCK 45 YE	желтый	25.5 x 142.5	25 x 25	8 - 36	160	1
83256161	FLEXIMARK® Ярлык LCK 48 YE	желтый	34.0 x 93.0	34 x 25	8 - 21	180	1
83256150	FLEXIMARK® Ярлык LCK 60 YE	желтый	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	200	1
83256152	FLEXIMARK® Ярлык LCK 65 YE	желтый	50.0 x 94.0	50 x 25	8 - 21	120	1
83256154	FLEXIMARK® Ярлык LCK 70 YE	желтый	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	80	1
83256143	FLEXIMARK® Ярлык LCK 32 WH	белый	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	640	1
83256145	FLEXIMARK® Ярлык LCK 35 WH	белый	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	400	1
83256147	FLEXIMARK® Ярлык LCK 40 WH	белый	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	240	1
83256149	FLEXIMARK® Ярлык LCK 45 WH	белый	25.0 x 142.5	25 x 25	8 - 36	160	1
83256160	FLEXIMARK® Ярлык LCK 48 WH	белый	34.0 x 93.0	34 x 25	8 - 21	180	1
83256151	FLEXIMARK® Ярлык LCK 60 WH	белый	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	200	1
83256153	FLEXIMARK® Ярлык LCK 65 WH	белый	50.0 x 94.0	50 x 25	8 - 21	120	1
83256155	FLEXIMARK® Ярлык LCK 70 WH	белый	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	80	1
Большая упаковка (100 листов), желтая версия							
83256542	FLEXIMARK® Ярлык LCK 32 YE-100	желтый	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	6400	1
83256544	FLEXIMARK® Ярлык LCK 35 YE-100	желтый	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	4000	1
83256546	FLEXIMARK® Ярлык LCK 40 YE-100	желтый	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	2400	1
83256548	FLEXIMARK® Ярлык LCK 45 YE-100	желтый	25.0 x 142.5	25 x 25	8 - 36	1600	1
83256550	FLEXIMARK® Ярлык LCK 60 YE-100	желтый	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	2000	1
83256552	FLEXIMARK® ярлык LCK 65 желтый 100	желтый	50.0 x 95.0	50 x 25	8 - 21	1200	1
83256554	FLEXIMARK® ярлык LCK 70 желтый 100	желтый	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	800	1
83256543	FLEXIMARK® ярлык LCK 32 белый 100	белый	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	6400	1
83256545	FLEXIMARK® Ярлык LCK 35 WH-100	белый	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	4000	1
83256547	FLEXIMARK® ярлык LCK 40 белый 100	белый	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	2400	1
83256549	FLEXIMARK® Ярлык LCK 45 WH-100	белый	25.0 x 142.5	25 x 25	8 - 36	1600	1
83256551	FLEXIMARK® Ярлык LCK 60 WH-100	белый	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	2000	1
83256553	FLEXIMARK® Ярлык LCK 65 WH-100	белый	50.0 x 94.0	50 x 25	8 - 21	1200	1
83256555	FLEXIMARK® Ярлык LCK 70 WH-100	белый	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	800	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продается в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аналогичная продукция

- Ярлыки FLEXIMARK® TCK см. страницу 924

Аксессуары

- FLEXIMARK® Software 11.0 см. страницу 931



FLEXIMARK® Flexilabel LFL



Информация

- LFL 9,5-35 входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Преимущества

- Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
- Возможна печать с обеих сторон

Области применения

- Для маркировки кабелей
- Подходящие ярлыки для манжет PTE/PTFE и CAB (смотри раздел „Манжеты для маркировки и аксессуары“)

Примечание

- Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер
- Используйте лоток для ручной подачи бумаги
- Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов

Комплектация

- Перфорированные листы DIN A4

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
	Поставляемые цвета Желтый/белый (печать возможна с двух сторон)
	Материал Безгалогеновый полиэстер Толщина: 0,175 мм
	Температурный диапазон от -40 до + 125 °C

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Длина, мм	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
FLEXIMARK® Flexilabel LFL					
83254620	FLEXIMARK® Ярлык LFL 6-35 YEWH	желтый/белый	6.0 x 35.0	2350	1
83254650	FLEXIMARK® Ярлык LFL 9.5-17.5 YEWH	желтый/белый	9.5 x 17.5	3190	1
83254660	FLEXIMARK® Ярлык LFL 9.5-28 YEWH	желтый/белый	9.5 x 28.0	2030	1
83254670	FLEXIMARK® Ярлык LFL 9.5-35 YEWH	желтый/белый	9.5 x 35.0	1450	1
83254701	FLEXIMARK® Ярлык LFL 9.9-66 YEWH	желтый/белый	9.9 x 66.0	840	1
83254690	FLEXIMARK® Ярлык LFL 9.5-196 YEWH	желтый/белый	9.5 x 196.0	290	1
83254710	FLEXIMARK® ярлык LFL 12-38 желтый белый	желтый/белый	12.0 x 38.0	1150	1
83254714	FLEXIMARK® ярлык LFL 15-45 желтый белый	желтый/белый	15.0 x 45.0	720	1
83254718	FLEXIMARK® ярлык LFL 19 - 50 желтый белый	желтый/белый	19.0 x 50.0	560	1
83254719	FLEXIMARK® Ярлык LFL 19-100 YEWH	желтый/белый	19.0 x 100.0	280	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аналогичная продукция

- FLEXIMARK® Flexilabel TFL

Аксессуары

- Манжеты для символов FLEXIMARK® PTE см. страницу 936
- FLEXIMARK® крепления для знаков PTFE / CAB см. страницу 937
- Манжеты для символов FLEXIMARK® PGS
- Basic Tie кабельные стяжки см. страницу 1002
- FLEXIMARK® Software 11.0 см. страницу 931



Ярлык FLEXIMARK® LMB

Информация

- Входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)



Преимущества

- Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
- Возможна печать с обеих сторон

Области применения

- Этикетки для маркировочных втулок Snap-on, закрытых маркировочных втулок и маркировочных втулок для кабельных стяжек (см. раздел «Манжеты для знаков и принадлежности»)

Примечание

- Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер
- Используйте лоток для ручной подачи бумаги
- Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов

Комплектация

- Перфорированные листы DIN A5

Технические характеристики

- Классификация ETIM 5/6**
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288
Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
- По запросу**
Также возможна поставка в виде роликов для термографического принтера (TMB)
- Поставляемые цвета**
Желтый/белый (печать возможна с двух сторон)
- Материал**
Безгалогеновый полиэстер
Толщина: 0,175 мм
- Температурный диапазон**
от -40 до + 125 °C

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Длина, мм	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
Ярлык FLEXIMARK® LMB					
83254680	FLEXIMARK® Ярлык LMB 30-4,6 YEWH	желтый/белый	4.6 x 30.0	480	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.


Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аксессуары

- FLEXIMARK® Software 11.0 см. страницу 931
- FLEXIMARK® маркировочные гильзы Snap-on см. страницу 938
- FLEXIMARK® закрытые манжеты см. страницу 938
- FLEXIMARK® Маркировочные гильзы для крепления кабельными стяжками см. страницу 938



FLEXIMARK® Flexiprint LF

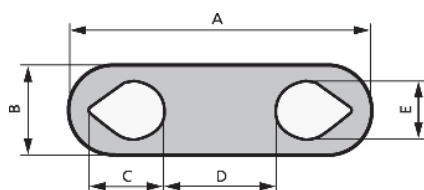

Информация

- LF1 входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Преимущества

- Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
- Простой монтаж

Области применения

- Для маркировки отдельных жил
- Маркировка волоконно-оптических кабелей
- Маркировка жил кабелей до их монтажа
- Для маркировки кабелей с сеч. более 16 мм² могут использоваться кабельные стяжки для крепления ярлыков

Примечание

- Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер
- Используйте лоток для ручной подачи бумаги
- Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов
- Стандартное исполнение: Макс. до 7 знаков, версия L (например, LF1L): Макс. до 15 знаков

Комплектация

- На одном листе помещаются от 20 до 60 перфорированных этикеток в зависимости от их размера
- Размер листа: 80 - 100 x 210 мм

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
	Поставляемые цвета Желтый, белый По запросу: зеленый, синий и красный
	Материал Безгалогеновый полиэстер Толщина: 0,175 мм
	Температурный диапазон от -40 до + 125 °C

Артикул	Обозначение	Цвет	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	Для сеч. мм²	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
Малая упаковка (10 листов), желтая версия										
83254410	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE	желтый	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	600	1
83254430	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE	желтый	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	600	1
83254447	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE	желтый	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	300	1
83254470	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE	желтый	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	600	1
83254487	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE	желтый	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	300	1
83254510	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE	желтый	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	300	1
83254530	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE	желтый	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	200	1
83254416	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH	белый	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	600	1
83254436	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH	белый	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	600	1
83254448	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH	белый	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	300	1
83254476	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH	белый	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	600	1
83254488	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH	белый	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	300	1
83254516	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH	белый	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	300	1
83254536	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH	белый	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	200	1
Большая упаковка (75 листов)										
83280005	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE-75	желтый	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	4500	1
83254420	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75	желтый	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	4500	1
83254440	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75	желтый	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	2250	1
83254460	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75	желтый	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	4500	1
83254480	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75	желтый	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	2250	1
83254500	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75	желтый	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	4500	1
83254520	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75	желтый	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1500	1
83254406	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75	белый	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	4500	1
83254426	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75	белый	23	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	4500	1
83254446	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75	белый	34	5.2	5	22	3.5	0.75 - 1.5	2250	1
83254466	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75	белый	25	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	4500	1
83254486	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH-75	белый	36	5.7	6	22	4.2	1.5 - 2.5	2250	1
83254506	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH-75	белый	26	7	6.5	11	5.5	2.5 - 6.0	4500	1
83254526	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH-75	белый	41	11	10.5	17	8.4	6.0 - 16.0	1500	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продается в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аналогичная продукция

- FLEXIMARK® Flexiprint TF см. страницу 928

Аксессуары

- FLEXIMARK® Software 11.0 см. страницу 931



FLEXIMARK® LA ярлыки

Информация

- LA 16,9-9 YE входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)



Преимущества

- Самоклеющиеся ярлыки из полиэстера для печати на лазерном принтере
- Лучше клеятся благодаря скруглённым углам
- Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

Области применения

- Для маркировки компонентов оборудования, например, распределительных шкафов

Характеристики

- Для склеивания необходимо до 24 часов

Примечание

- Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер
- Используйте лоток для ручной подачи бумаги
- Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов

Комплектация

- Перфорированные листы DIN A4

Технические характеристики

- Классификация ETIM 5/6**
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288
Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
- Клей**
Перманентный на основе акрила
- Поставляемые цвета**
Белый или желтый
Доступны в серебрянном цвете
- Материал**
Безгалогеновый полиэстер
Толщина: 0,05 мм
- Температурный диапазон**
от -40 °C до +150 °C
Температура монтажа: мин. +10 °C

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Высота, мм	Ярлыков на странице	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
FLEXIMARK® LA ярлыки						
83256199	FLEXIMARK® LA ярлыки 7-8 YE	желтый	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256228	FLEXIMARK® LA ярлыки 11-8 YE	желтый	11.0 x 8.0	420	4200	1
83256231	FLEXIMARK® LA ярлыки 12-6 YE	желтый	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256204	FLEXIMARK® LA ярлыки 15-6 YE	желтый	15.0 x 6.0	517	5170	1
83256234	FLEXIMARK® LA ярлыки 16-8 YE	желтый	16.0 x 8.0	315	3150	1
83256207	FLEXIMARK® LA ярлыки 16.9-7 YE	желтый	16.9 x 7.0	400	4000	1
83256210	FLEXIMARK® LA ярлыки 16.9-9 YE	желтый	16.9 x 9.0	310	3100	1
83256213	FLEXIMARK® LA ярлыки 20-8 YE	желтый	20.0 x 8.0	280	2800	1
83256216	FLEXIMARK® LA ярлыки 25-12 YE	желтый	25.0 x 12.0	161	1610	1
83256219	FLEXIMARK® LA ярлыки 25.6-10 YE	желтый	25.6 x 10.0	196	1960	1
83256240	FLEXIMARK® LA ярлыки 30.5-12.7 YE	желтый	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256222	FLEXIMARK® LA ярлыки 46.9-9 YE	желтый	46.9 x 9.0	124	1240	1
83256225	FLEXIMARK® LA ярлыки 56-21.8 YE	желтый	56.0 x 21.8	39	390	1
83256243	FLEXIMARK® LA ярлыки 60-30 YE	желтый	60.0 x 30.0	27	270	1
83256237	FLEXIMARK® LA ярлыки 80-7.5 YE	желтый	80.0 x 7.5	74	740	1
83256198	FLEXIMARK® LA ярлыки 7-8 WH	белый	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256227	FLEXIMARK® Etikett LA 11-8 WH	белый	11.0 x 8.0	420	4200	1
83256230	FLEXIMARK® LA ярлыки 12-6 WH	белый	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256203	FLEXIMARK® LA ярлыки 15-6 WH	белый	15.0 x 6.0	517	5170	1
83256233	FLEXIMARK® LA ярлыки 16-8 WH	белый	16.0 x 8.0	315	3150	1
83256206	FLEXIMARK® LA ярлыки 16.9-7 WH	белый	16.9 x 7.0	400	4000	1
83256209	FLEXIMARK® LA ярлыки 16.9-9 WH	белый	16.9 x 9.0	310	3100	1
83256212	FLEXIMARK® LA ярлыки 20-8 WH	белый	20.0 x 8.0	280	2800	1
83256215	FLEXIMARK® LA ярлыки 25-12 WH	белый	25.0 x 12.0	161	1610	1
83256218	FLEXIMARK® LA ярлыки 25.6-10 WH	белый	25.6 x 10.0	196	1960	1
83256239	FLEXIMARK® LA ярлыки 30.5-12.7 WH	белый	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256221	FLEXIMARK® LA ярлыки 46.9-9 WH	белый	46.9 x 9.0	124	1240	1
83256224	FLEXIMARK® LA ярлыки 56-21.8 WH	белый	56.0 x 21.8	39	390	1
83256242	FLEXIMARK® LA ярлыки 60-30 WH	белый	60.0 x 30.0	27	270	1
83256236	FLEXIMARK® LA ярлыки 80-7.5 WH	белый	80.0 x 7.5	74	740	1
83256200	FLEXIMARK® LA ярлыки 7-8 SR	серебристый	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256229	FLEXIMARK® LA ярлыки 11-8 SR	серебристый	11.0 x 8.0	385	3850	1
83256232	FLEXIMARK® LA ярлыки 12-6 SR	серебристый	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256235	FLEXIMARK® LA ярлыки 16-8 SR	серебристый	16.0 x 8.0	315	3150	1
83256241	FLEXIMARK® LA ярлыки 30.5-12.7 SR	серебристый	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256244	FLEXIMARK® LA ярлыки 60-30 SR	серебристый	60.0 x 30.0	27	270	1
83256238	FLEXIMARK® LA ярлыки 80-7.5 SR	серебристый	80.0 x 7.5	74	740	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аналогичная продукция

- FLEXIMARK® TA ярлыки для маркировки компонентов оборудования см. страницу 929

Аксессуары

- FLEXIMARK® Software 11.0 см. страницу 931



Ярлыки FLEXIMARK® TCK



Преимущества

- Прозрачная часть пленки оборачивается вокруг кабеля и заклеивает место печати, чтобы предотвратить стирание надписи, защитить ее от загрязнения и воздействия растворителей
- Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
- Компактность за счет плотно прилегающей обмотки

Области применения

- Для маркировки кабелей

Примечание

- Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS5
- Рекомендованная лента: R71 110-360 Harz BK (арт. № 83259609)

Комплектация

- Поставляется в виде рулона с ярлыками

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
	Клей Перманентный на основе акрила
	Поставляемые цвета Белый или желтый
	Материал Безгалогеновый полиэстер Толщина: 0,025 мм
	Температурный диапазон от -40 до + 125 °C Мин. температура монтажа: + 10 °C

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Длина, мм	Поверхность для надписи (ширина x высота), мм	Для Ø, мм	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
Белая версия							
83259874	FLEXIMARK® Ярлык TCK 32 WH	белый	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259875	FLEXIMARK® Ярлык TCK 35 WH	белый	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259876	FLEXIMARK® Ярлык TCK 40 WH	белый	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259877	FLEXIMARK® Ярлык TCK 45 WH	белый	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259890	FLEXIMARK® Ярлык TCK 48 WH	белый	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259878	FLEXIMARK® Ярлык TCK 60 WH	белый	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259879	FLEXIMARK® Ярлык TCK 65 WH	белый	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259881	FLEXIMARK® Ярлык TCK 70 WH	белый	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1
Желтая версия							
83259882	FLEXIMARK® Ярлык TCK 32 YE	желтый	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259883	FLEXIMARK® Ярлык TCK 35 YE	желтый	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259884	FLEXIMARK® Ярлык TCK 40 YE	желтый	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259885	FLEXIMARK® Ярлык TCK 45 YE	желтый	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259889	FLEXIMARK® Ярлык TCK 48 YE	желтый	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259886	FLEXIMARK® Ярлык TCK 60 YE	желтый	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259887	FLEXIMARK® Ярлык TCK 65 YE	желтый	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259888	FLEXIMARK® Ярлык TCK 70 YE	желтый	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аксессуары

- FLEXIMARK® Software 11.0 см. страницу 931
- Термографические принтеры FLEXIMARK® SQUIX и EOS5* см. страницу 932



FLEXIMARK® ярлыки из полиуретана



Информация

- PUR 60x10 входит в набор с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)



Преимущества

- Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Особо гибкий материал
- Устойчивость к гидролизу и микроорганизмам

Области применения

- Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железнодорожный транспорт)
- Можно установить прямо на кабель при помощи полимерных кабельных стяжек.

Стандарты / Сертификаты соответствия

- Высокая огнестойкость по UL 94 V0
- MIL 81531 и MIL-STD-202G

Примечание

- Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS5
- Рекомендованная лента: Черный шрифт: FTI-Y 60-360 BK (арт. № 83260201), белый шрифт: FTI-X 55-300 WH (арт. № 83260260)
- С индивидуальным текстом: см. кабельные ярлыки из полиуретана FLEXIMARK® PUR FCC

Комплектация

- Поставляется в виде рулона с ярлыками

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Система маркировки кабеля
	Поставляемые цвета Стандартный цвет: желтый, белый по запросу - красный, оранжевый, голубой, зеленый и черный
	Материал Безгалогеновый полиуретан
	Температурный диапазон от -50 до +100 °C Способны кратковременно выдерживать температуру до +125 °C

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Длина, мм	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
Крепление по центру (1 кабельной стяжкой)					
83280275	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 20x30 желтый Diamond	желтый	30.0 x 20.0	1000	1
83280276	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 20x30 белый Diamond	белый	30.0 x 20.0	1000	1
Крепление слева (1 кабельной стяжкой)					
83280277	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 55x12 желтый	желтый	12.0 x 55.0	1000	1
83280278	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 55x12 белый	белый	12.0 x 55.0	1000	1
Крепление с обеих сторон (2 кабельными стяжками)					
83280279	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 35x10 желтый	желтый	10.0 x 35.0	1000	1
83260191	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 желтый	желтый	10.0 x 60.0	1000	1
83260192	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 желтый	желтый	15.0 x 75.0	1000	1
83260193	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 желтый	желтый	25.0 x 75.0	500	1
83255321	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 100x60 желтый	желтый	60.0 x 100.0	250	1
83280280	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 35x10 белый	белый	10.0 x 35.0	1000	1
83260194	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 белый	белый	10.0 x 60.0	1000	1
83260195	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 белый	белый	15.0 x 75.0	1000	1
83260196	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 белый	белый	25.0 x 75.0	500	1
83255322	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 100x60 белый	белый	60.0 x 100.0	250	1
83280260	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 красный	красный	10.0 x 60.0	1000	1
83280261	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 красный	красный	15.0 x 75.0	1000	1
83280262	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 красный	красный	25.0 x 75.0	500	1
83280263	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 оранжевый	оранжевый	10.0 x 60.0	1000	1
83280264	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 оранжевый	оранжевый	15.0 x 75.0	1000	1
83280265	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 оранжевый	оранжевый	25.0 x 75.0	500	1
83280266	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 синий	голубой	10.0 x 60.0	1000	1
83280267	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 синий	голубой	15.0 x 75.0	1000	1
83280268	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 синий	голубой	25.0 x 75.0	500	1
83280269	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 черный	чёрный	10.0 x 60.0	1000	1
83280270	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 черный	чёрный	15.0 x 75.0	1000	1
83280271	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 черный	чёрный	25.0 x 75.0	500	1
83280272	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 зеленый	зеленый	10.0 x 60.0	1000	1
83280273	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 зеленый	зеленый	15.0 x 75.0	1000	1
83280274	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 зеленый	зеленый	25.0 x 75.0	500	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продается в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аксессуары

- Basic Tie кабельные стяжки см. страницу 1002
- FLEXIMARK® Software 11.0 см. страницу 931
- Термографические принтеры FLEXIMARK® SQUIX и EOS5* см. страницу 932



FLEXIMARK® термоусаживаемая трубка, перфорированная



Преимущества

- Экономия рабочего времени
- обрезана точно в размер

Области применения

- Подходит для маркировки кабелей различного диаметра, а также для маркировки отдельных жил

Стандарты / Сертификаты соответствия

- Кабели галогеновые: Сертификация UL 224

Примечание

- Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS5
- Рекомендованная лента: FTI-X 60-300 BK (арт. № 83260206)

Комплектация

- Поставляется в виде рулона с ярлыками

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288
Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал



По запросу

Поставляется также в устойчивом к воздействию дизеля исполнении (с сертификацией SNCF- NF F00-608)



Поставляемые цвета

стандартный цвет: желтый
по запросу - белый и другие цвета
Также доступна в белом цвете



Материал

Полиолефин
Коэффициент усадки: Кабели безгалогеновые: 2:1 Кабели галогеновые: 3:1



Температурный диапазон

Кабели безгалогеновые: от -30 до +105 °C
Кабели галогеновые: от -55 до +135 °C
Температура усадки: +90 °C

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Длина, мм	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
Без галогенов						
83260225	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-12.5 желтый	желтый	1.20 - 2.40	12	4000	1
83260228	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-16.6 желтый	желтый	1.20 - 2.40	16	3000	1
83260100	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-25 желтый	желтый	1.20 - 2.40	25	2000	1
83260090	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-38 желтый	желтый	1.20 - 2.40	38	1000	1
83260080	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 2.4/1.2-50 желтый	желтый	1.20 - 2.40	50	1000	1
83260226	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-12.5 желтый	желтый	1.60 - 3.20	12	4000	1
83260229	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-16.6 желтый	желтый	1.60 - 3.20	16	3000	1
83260101	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-25 желтый	желтый	1.60 - 3.20	25	2000	1
83260091	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-38 желтый	желтый	1.60 - 3.20	38	1000	1
83260081	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 3.2/1.6-50 желтый	желтый	1.60 - 3.20	50	1000	1
83260227	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-12.5 желтый	желтый	2.40 - 4.80	12	4000	1
83260230	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-16.6 желтый	желтый	2.40 - 4.80	16	3000	1
83260102	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-25 желтый	желтый	2.40 - 4.80	25	2000	1
83260092	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-38 желтый	желтый	2.40 - 4.80	38	1000	1
83260082	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-50 желтый	желтый	2.40 - 4.80	50	1000	1
83260103	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 6.4/3.2-25 желтый	желтый	3.20 - 6.40	25	2000	1
83260093	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 6.4/3.2-38 желтый	желтый	3.20 - 6.40	38	1000	1
83260083	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 6.4/3.2-50 желтый	желтый	3.20 - 6.40	50	1000	1
83260104	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 9.5/4.8-25 желтый	желтый	4.80 - 9.50	25	1000	1
83260094	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 9.5/4.8-38 желтый	желтый	4.80 - 9.50	38	500	1
83260084	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 9.5/4.8-50 желтый	желтый	4.80 - 9.50	50	500	1
83260105	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 12.7/6.4-25 желтый	желтый	6.40 - 12.70	25	1000	1
83260095	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 12.7/6.4-38 желтый	желтый	6.40 - 12.70	38	500	1
83260085	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 12.7/6.4-50 желтый	желтый	6.40 - 12.70	50	500	1
83260106	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 19.1/9.5-25 желтый	желтый	9.50 - 19.10	25	1000	1
83260096	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 19.1/9.5-38 желтый	желтый	9.50 - 19.10	38	500	1
83260086	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 19.1/9.5-50 желтый	желтый	9.50 - 19.10	50	500	1
83260107	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 25.4/12.7-25 желтый	желтый	12.70 - 25.40	25	600	1
83260097	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 25.4/12.7-38 желтый	желтый	12.70 - 25.40	38	300	1
83260087	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 25.4/12.7-50 желтый	желтый	12.70 - 25.40	50	300	1
83260098	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 38.1/19.1-38 желтый	желтый	19.10 - 38.10	38	100	1
83260088	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 38.1/19.1-50 желтый	желтый	19.10 - 38.10	50	100	1
83260099	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 50.8/25.4-38 желтый	желтый	25.40 - 50.80	38	100	1
83260089	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 50.8/25.4-50 желтый	желтый	25.40 - 50.80	50	100	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аналогичная продукция

- FLEXIMARK® термоусаживаемые трубки см. страницу 927

Аксессуары

- FLEXIMARK® Software 11.0 см. страницу 931
- Термографические принтеры FLEXIMARK® SQUIX и EOS5* см. страницу 932
- HG 2320 Пистолет подачи горячего воздуха



FLEXIMARK® термоусаживаемые трубки

**Преимущества**

- Плоская термоусадочная трубка, которую можно порезать на любую длину

Области применения

- Для маркировки кабелей
- Для применения в местах с ограниченным пространством
- Защита изоляции кабеля
- Специально для ремонтных целей

Стандарты / Сертификаты соответствия

- Сертификация UL 224

Примечание

- Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS5
- Рекомендованная лента: Черный шрифт: FTI-X 60-300 BK (арт. № 83260206), белый шрифт: FTI-X 55-300 WH (арт. № 83260260)
- Для резки использовать принтер EOS5 с опциональным ножом, для перфорирования термоусадочных шлангов использовать SQUIX с опциональным ножом для перфорирования
- С индивидуальным текстом: см. термоусадочную трубку FLEXIMARK® FCC

Комплектация

- Поставляется в виде рулона с ярлыками

Технические характеристики

	Поставляемые цвета Черный, желтый и белый
	Материал Полиолефин Коэффициент термоусадки: 3:1
	Температурный диапазон от -55 до +135 °C

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Метров в ед. упаковки	Упаковка
FLEXIMARK® термоусаживаемые трубки					
83251670	FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 3/1 BK	чёрный	1.0 - 3.0	30	1
83251671	FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 6/2 BK	чёрный	2.0 - 6.0	25	1
83251672	FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 9/3 BK	чёрный	3.0 - 9.0	20	1
83251673	FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 12/4 BK	чёрный	4.0 - 12.0	20	1
83251674	FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 18/6 BK	чёрный	6.0 - 18.0	20	1
83251680	FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 3/1 YE	желтый	1.0 - 3.0	30	1
83251681	FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 6/2 YE	желтый	2.0 - 6.0	25	1
83251682	FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 9/3 YE	желтый	3.0 - 9.0	20	1
83251683	FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 12/4 YE	желтый	4.0 - 12.0	20	1
83251684	FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 18/6 YE	желтый	6.0 - 18.0	20	1
83251690	FLEXIMARK® термоусадочная трубка 3/1 белая	белый	1.0 - 3.0	30	1
83251691	FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 6/2 WH	белый	2.0 - 6.0	25	1
83251692	FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 9/3 WH	белый	3.0 - 9.0	20	1
83251693	FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 12/4 WH	белый	4.0 - 12.0	20	1
83251694	FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 18/6 WH	белый	6.0 - 18.0	20	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.


Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аксессуары

- FLEXIMARK® Software 11.0 см. страницу 931
- Термографические принтеры FLEXIMARK® SQUIX и EOS5* см. страницу 932
- HG 2320 Пистолет подачи горячего воздуха



FLEXIMARK® Flexiprint TF

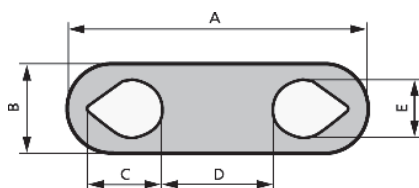

Информация

- TF 1 входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Преимущества

- Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
- Простой монтаж

Области применения

- Для маркировки отдельных жил
- Маркировка волоконно-оптических кабелей
- Маркировка жил кабелей до их монтажа
- Для маркировки кабелей с сеч. более 16 мм² могут использоваться кабельные стяжки для крепления ярлыков

Примечание

- Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS5
- Рекомендованная лента: R71 110-360 Harz BK (арт. № 83259609)
- Стандартное исполнение: Макс. до 7 знаков, версия L (например, LF1L): Макс. до 15 знаков

Комплектация

- Поставляется в виде рулона с ярлыками

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
	Поставляемые цвета Желтый также доступны в зеленом, синем и красном исполнении
	Материал Безгалогеновый полиэстер Толщина: 0,175 мм
	Температурный диапазон от -40 до + 125 °C

Артикул	Обозначение	Цвет	Для сеч. мм ²	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
Маленькая упаковка										
83255011	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600	белый	0.25 - 0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	600	1
83255012	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600	белый	0.75 - 1.5	23	5.2	4.9	11.2	3.5	600	1
83255013	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600	белый	1.5 - 2.5	25	5.7	5.9	11.2	4.2	600	1
83255014	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600	белый	2.5 - 6.0	26	7	6.5	11	5.5	600	1
83255015	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600	белый	6.0 - 16.0	41	11	10.5	17	8.4	200	1
Большая упаковка										
83254372	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE	желтый	0.25 - 0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	2000	1
83254378	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE	желтый	0.75 - 1.5	23	5.2	4.9	11.2	3.5	2000	1
83254354	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH	желтый	0.75 - 1.5	34	5.2	5	22	3.5	2000	1
83254374	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE	желтый	1.5 - 2.5	25	5.7	5.9	11.2	4.2	2000	1
83254359	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YE	желтый	1.5 - 2.5	36	5.7	6	22	4.2	2000	1
83254375	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE	желтый	2.5 - 6.0	26	7	6.5	11	5.5	2000	1
83254376	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE	желтый	6.0 - 16.0	41	11	10.5	17	8.4	1000	1
83254365	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH	белый	0.25 - 0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	2000	1
83254366	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH	белый	0.75 - 1.5	23	5.2	4.9	11.2	3.5	2000	1
83254355	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH	белый	0.75 - 1.5	34	5.2	5	22	3.5	2000	1
83254367	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH	белый	1.5 - 2.5	25	5.7	5.9	11.2	4.2	2000	1
83254360	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WH	белый	1.5 - 2.5	36	5.7	6	22	4.2	2000	1
83254368	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH	белый	2.5 - 6.0	26	7	6.5	11	5.5	2000	1
83254369	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH	белый	6.0 - 16.0	41	11	10.5	17	8.4	1000	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аксессуары

- FLEXIMARK® Software 11.0 см. страницу 931
- Термографические принтеры FLEXIMARK® SQUIX и EOS5* см. страницу 932



FLEXIMARK® TA ярлыки для маркировки компонентов оборудования

Информация

- Образцы ярлыков предоставляются по запросу



Преимущества

- Стойкие к УФ-излучению
- Не стирается и не повреждается, устойчив к воздействию многих масел и хим. реагентов

Области применения

- Маркировка электронных компонентов, панелей, клавиш и предупредительных табличек

Примечание

- Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS5
- Рекомендованная лента: R71 110-360 Harz BK (арт. № 83259609)
- Другие размеры и цвет по заказам

Комплектация

- Поставляется в виде рулона с ярлыками

Технические характеристики

- Клей**
Длительное клеящее действие на базе акрила, адгезионная способность: 15 Н/мм
- Поставляемые цвета**
Желтый, белый
Серебро по запросу
- Материал**
Безгалогеновый полиэстер
- Температурный диапазон**
от -40 °C до +150 °C при монтаже:
мин. +10 °C

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Высота, мм	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
FLEXIMARK® TA ярлыки для маркировки компонентов оборудования					
83259611	FLEXIMARK® ярлык TA 15-6 желтый	желтый	15.6 x 6.0	10000	1
83259628	FLEXIMARK® ярлык TA 18-9 желтый	желтый	18.0 x 9.0	10000	1
83259634	FLEXIMARK® ярлык TA 20-8 желтый	желтый	20.0 x 8.0	10000	1
83259641	FLEXIMARK® ярлык TA 25.4-12.7 желтый	желтый	25.4 x 12.7	10000	1
83259653	FLEXIMARK® ярлык TA 26-10 желтый	желтый	26.0 x 10.0	10000	1
83259664	FLEXIMARK® ярлык TA 26.5-17.5 желтый	желтый	26.5 x 17.5	5000	1
83259683	FLEXIMARK® ярлык TA 32-9.5 желтый	желтый	32.0 x 9.5	10000	1
83259594	FLEXIMARK® ярлык TA 37-9 желтый	желтый	37.0 x 9.0	2000	1
83259574	FLEXIMARK® ярлык TA 38-13 желтый	желтый	38.0 x 13.0	5000	1
83259694	FLEXIMARK® ярлык TA 38-19 желтый	желтый	38.0 x 19.0	2000	1
83259700	FLEXIMARK® ярлык TA 45-23 желтый	желтый	45.0 x 23.0	2000	1
83259706	FLEXIMARK® ярлык TA 47-28 желтый	желтый	47.0 x 28.0	1500	1
83259712	FLEXIMARK® ярлык TA 50-23 желтый	желтый	50.0 x 23.0	2000	1
83259718	FLEXIMARK® ярлык TA 60-36 желтый	желтый	60.0 x 36.0	1000	1
83259724	FLEXIMARK® ярлык TA 65-35 желтый	желтый	65.0 x 35.0	1000	1
83259736	FLEXIMARK® ярлык TA 70-48 желтый	желтый	70.0 x 48.0	1000	1
83259783	FLEXIMARK® ярлык TA 75-28 желтый	желтый	75.0 x 28.0	2000	1
83259755	FLEXIMARK® ярлык TA 101.6-23 желтый	желтый	101.6 x 23.0	2000	1
83259763	FLEXIMARK® ярлык TA 101.6-36 желтый	желтый	101.6 x 36.0	1000	1
83259610	FLEXIMARK® ярлык TA 15-6 белый	белый	15.6 x 6.0	10000	1
83259629	FLEXIMARK® ярлык TA 18-9 белый	белый	18.0 x 9.0	10000	1
83259635	FLEXIMARK® ярлык TA 20-8 белый	белый	20.0 x 8.0	10000	1
83259643	FLEXIMARK® ярлык TA 25.4-12.7 белый	белый	25.4 x 12.7	10000	1
83259655	FLEXIMARK® ярлык TA 26-10 белый	белый	26.0 x 10.0	10000	1
83259665	FLEXIMARK® ярлык TA 26.5-17.5 белый	белый	26.5 x 17.5	5000	1
83259685	FLEXIMARK® ярлык TA 32-9.5 белый	белый	32.0 x 9.5	10000	1
83259593	FLEXIMARK® ярлык TA 37-9 белый	белый	37.0 x 9.0	2000	1
83259573	FLEXIMARK® ярлык TA 38-13 белый	белый	38.0 x 13.0	5000	1
83259695	FLEXIMARK® ярлык TA 38-19 белый	белый	38.0 x 19.0	2000	1
83259701	FLEXIMARK® ярлык TA 45-23 белый	белый	45.0 x 23.0	2000	1
83259707	FLEXIMARK® ярлык TA 47-28 белый	белый	47.0 x 28.0	1500	1
83259713	FLEXIMARK® ярлык TA 50-23 белый	белый	50.0 x 23.0	2000	1
83259719	FLEXIMARK® ярлык TA 60-36 белый	белый	60.0 x 36.0	1000	1
83259725	FLEXIMARK® ярлык TA 65-35 белый	белый	65.0 x 35.0	1000	1
83259737	FLEXIMARK® ярлык TA 70-48 белый	белый	70.0 x 48.0	1000	1
83259782	FLEXIMARK® ярлык TA 75-28 белый	белый	75.0 x 28.0	2000	1
83259756	FLEXIMARK® ярлык TA 101.6-23 белый	белый	101.6 x 23.0	2000	1
83259764	FLEXIMARK® ярлык TA 101.6-36 белый	белый	101.6 x 36.0	1000	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продается в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аналогичная продукция


- FLEXIMARK® TA маркировка компонентов оборудования, из пористого материала см. страницу 930
- FLEXIMARK® TA полосы из пеноматериала см. страницу 930

Аксессуары

- FLEXIMARK® Software 11.0 см. страницу 931
- Термографические принтеры FLEXIMARK® SQUIX и EOS5* см. страницу 932



FLEXIMARK® TA маркировка компонентов оборудования, из пористого материала

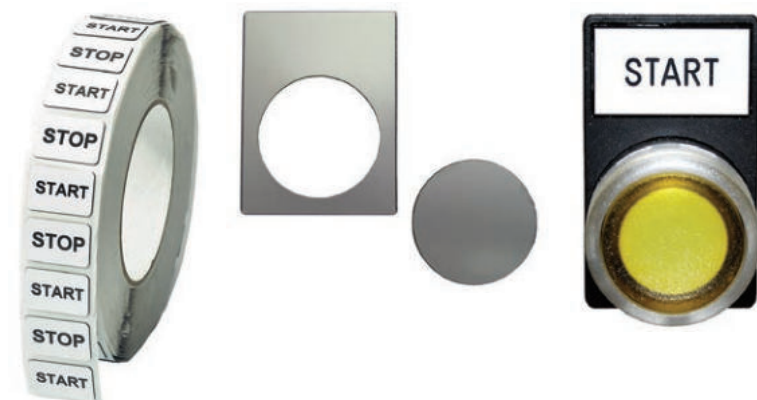

Информация

- Входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

FLEXIMARK® TA полосы из пеноматериала



Преимущества

- Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
- Самоклеющиеся на различные поверхности
- Экономичная альтернатива гравированным полимерным табличкам

Области применения

- Маркировка электронных компонентов, панелей, клавиш и предупредительных табличек

Примечание

- Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS5
- Рекомендованная лента: FTI-Y 60-360 BK (арт. № 83260201)

Комплектация

- Поставляется в виде рулона с ярлыками

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 FLEXIMARK® TA маркировка компонентов оборудования, из пористого материала Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
	Клей Перманентный на основе акрила
	Поставляемые цвета Серебристый Белый в онлайн-каталоге
	Материал Полиэстерный пористый материал
	Температурный диапазон от -40 до +90 °C

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина, мм	Длина в мм	Маркер / ед. упаковки	Метров в ед. упаковки	Упаковка
Прямоугольная форма							
83255338	FLEXIMARK® TA пеноматериал 13-7 SR	серебристый	7	13	1000		1
83255339	FLEXIMARK® TA пенопласт 22-22 SR	серебристый	22	22	1000		1
83255340	FLEXIMARK® TA пенопласт 27-8 SR	серебристый	8	27	1000		1
83260166	FLEXIMARK® TA пеноматериал 27-12.5 SR	серебристый	12.5	27	1000		1
83260167	FLEXIMARK® TA Пористая 27-15 SR	серебристый	15	27	1000		1
83260168	FLEXIMARK® TA Пористая 27-18 SR	серебристый	18	27	1000		1
83255341	FLEXIMARK® TA пенопласт 27-27 SR	серебристый	27	27	1000		1
83260170	FLEXIMARK® TA Пористая 30-40 SR	серебристый	40	30	1000		1
83260171	FLEXIMARK® TA Пористая 35-15 SR	серебристый	15	35	1000		1
83260172	FLEXIMARK® TA Пористая 35-18 SR	серебристый	18	35	1000		1
83260173	FLEXIMARK® TA Пористая 45-15 SR	серебристый	15	45	1000		1
83255342	FLEXIMARK® TA пенопласт 45-25 SR	серебристый	25	45	1000		1
83255343	FLEXIMARK® TA пенопласт 48-19 SR	серебристый	19	48	1000		1
83260176	FLEXIMARK® TA Пористая 50-15 SR	серебристый	15	50	1000		1
83260177	FLEXIMARK® TA Пористая 50-25 SR	серебристый	25	50	750		1
83260179	FLEXIMARK® TA Пористая 60-30 SR	серебристый	30	60	500		1
83260180	FLEXIMARK® TA Пористая 70-18 SR	серебристый	18	70	1000		1
83255344	FLEXIMARK® TA пенопласт 90-15 SR	серебристый	15	90	250		1

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина, мм	Длина в мм	Маркер / ед. упаковки	Метров в ед. упаковки	Упаковка
83260182	FLEXIMARK® TA Пористая 90-30 SR	серебристый	30	90	250		1
83260183	FLEXIMARK® TA Пористая 90-45 SR	серебристый	45	90	250		1
83260185	FLEXIMARK® TA Пористая 100-30 SR	серебристый	30	100	250		1
83260186	FLEXIMARK® TA Пористая 100-50 SR	серебристый	50	100	250		1
83255345	FLEXIMARK® TA пенопласт 100-70 SR	серебристый	70	100	250		1
83260188	FLEXIMARK® TA Пористая 105-140 SR	серебристый	140	105	250		1

Круглый вырез

83260189	FLEXIMARK® TA Пористая 40-30 Ø 24мм SR	серебристый	30	40	1000		1
----------	--	-------------	----	----	------	--	---

Полоса для панели

83255355	FLEXIMARK® TA пенопласт 13 - 20 м SR	серебристый	13			20	1
83255356	FLEXIMARK® TA пенопласт 15 - 20 м SR	серебристый	15			20	1
83255357	FLEXIMARK® TA пенопласт 18 - 20 м SR	серебристый	18			20	1
83255358	FLEXIMARK® TA пенопласт 25 - 20 м SR	серебристый	25			20	1
83255359	FLEXIMARK® TA пенопласт 30 - 20 м SR	серебристый	30			20	1
83255360	FLEXIMARK® TA пенопласт 35 - 20 м SR	серебристый	35			20	1
83255361	FLEXIMARK® TA пенопласт 50 - 20 м SR	серебристый	50			20	1
83255362	FLEXIMARK® TA пенопласт 80 - 20 м SR	серебристый	80			20	1
83255363	FLEXIMARK® TA пенопласт 100 - 20 м SR	серебристый	100			20	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аксессуары

- FLEXIMARK® Software 11.0 см. страницу 931
- Термографические принтеры FLEXIMARK® SQUIX и EOS5* см. страницу 932

**FLEXIMARK® Software 11.0****Информация**

- Доступна бесплатная техническая поддержка на английском языке (тел.: +4615577764, эл. почта: support@fleximark.se)

**Преимущества**

- Для простоты использования интерфейс разработан так, чтобы не вызывать затруднений у пользователей приложений Microsoft® Office
- Позволяет печатать штрихкоды, QR-коды, логотипы и другие изображения и серийные коды
- Модульная маркировка для изготовления полос, прикрывающих панельные стыки
- Повышенное удобство в использовании
- Библиотека изображений включает символы, которые используются в электротехнической промышленности

Области применения

- Программное обеспечение для быстрой и простой печати различных ярлыков FLEXIMARK®

Характеристики

- Принтер: лазерный, термopечать
- Доступные языки: немецкий, английский, шведский и французский
- Поддерживаемые штрихкоды: QR-Code, EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code-128, Code-39, interleaved 2/5, UPC-A
- Системные требования: 20 МБ памяти на жестком диске, принтер и драйвер для Microsoft® Windows 2000 или выше

Примечание

- Загрузка с сайта www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem
- Услуга онлайн-обновления новых этикеток через интернет

Комплектация

- Рекомендации по применению непосредственно в программе

Артикул	Обозначение	Язык	Упаковка
FLEXIMARK® Software 11.0			
83251090	FLEXIMARK® Software 11.0	DE / EN / SE / FR	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



Термографические принтеры FLEXIMARK® SQUIX и EOS5*



Информация

- Доступна бесплатная техническая поддержка на английском языке (тел.: +4615577764, эл. почта: support@fleximark.se)

Преимущества

- Высокая скорость печати (до 150 мм/сек)
- Высокое разрешение печати: 300 dpi
- Простое управление с помощью ПО FLEXIMARK®
- Стандартное техобслуживание (чистка датчика этикеток, замена нажимного валика и кнопки) можно выполнить самостоятельно

Области применения

- Печать на ярлыках из различных материалов (например, на термоусаживаемых трубках, на ярлыках из полиуретана для маркировки кабелей, на ярлыках TA из вспененного материала для маркировки компонентов).
- Благодаря принципу термопереноса печать на поверхности не стирается и не повреждается, а также не растворяется маслом и другими реагентами

Примечание

- Для разрезания термоусадочных трубок используйте дополнительный нож для принтера EOS 5
- Для перфорирования плоских термоусадочных трубок используйте термографический принтер SQUIX с дополнительным ножом для перфорирования

Комплектация

- Программное обеспечение FLEXIMARK®
- Термографический принтер FLEXIMARK® SQUIX или EOS 5 с инструкцией по эксплуатации и справочником по обслуживанию
- Windows® драйвер
- Кабель питания USB (длина 1,8 м)

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Описание класса ETIM 5.0/6.0:
Принадлежности для телефакса/
принтера/многофункционального ПК



Размеры

SQUIX: 274 × 242 × 446 мм (В × Ш × Г)
EOS5: 245 × 264 × 412 мм (В × Ш × Г)

Ролики с ярлыками

Толщина материала:
0,055 - 1,2 мм (SQUIX)
0,055 - 0,7 мм (EOS5)
Ширина носителя:
10 - 120 мм (SQUIX)
10 - 116 мм (EOS5)
Макс. диаметр сердечника:
38,0 - 100,0 мм (SQUIX)
38 - 76 мм (EOS5)

Красящие ленты

Длина трассы до 500 м (SQUIX) или
360 м (EOS5)

Скорость

До 150,00 мм/с
SQUIX: до 300,00 мм/с



Вес

SQUIX: 9,0 кг
EOS5: 5 кг



Материал

Ярлыки или лента в рулоке

Артикул	Обозначение	Упаковка
Термографические принтеры FLEXIMARK® SQUIX и EOS5*		
83259532	Термографический принтер FLEXIMARK® EOS5/300	1
83259602	FLEXIMARK® Термотрансферный принтер SQUIX 4/300M	1
83259536	Нож FLEXIMARK® EOS5	1
83259603	Нож для перфорирования FLEXIMARK® PCU400 SQUIX	1

* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аксессуары

- Ленты FLEXIMARK® SQUIX, EOS4 и EOS5 см. страницу 933

Ленты FLEXIMARK® SQUIX, EOS4 и EOS5



Преимущества

- Надпись не стирается и не повреждается

Области применения

- Использовать ленту, соответствующую конкретному применению
- Красящие ленты R71: Исключительно для пластиковых ярлыков с гладкой/ блестящей поверхностью (Flexiprint TF, TCK, TA, TFL)
- FTI-Y: Для полиуретана, TA пенопласта, Flexiprint TF
- FTI-X: рекомендуется для печати на ярлыках, стойких к дизельному топливу

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина, мм × длина, м	Материал	Упаковка
Ленты FLEXIMARK® SQUIX, EOS4 и EOS5					
83259604	Ribbon R71 55-360 resin BK	чёрный	55.0 x 360.0	Смола	1
83259609	Ribbon R71 110-360 resin BK	чёрный	110.0 x 360.0	Смола	1
83260201	Ribbon FTI-Y 60-360 BK	чёрный	60.0 x 360.0	Смола	1
83260200	Ribbon FTI-Y 110-360 BK	чёрный	110.0 x 360.0	Смола	1
83260206	Ribbon FTI-X 60-300 BK	чёрный	60.0 x 300.0	Смола	1
83260205	Ribbon FTI-X 100-300 BK	чёрный	100.0 x 300.0	Смола	1
83260262	Ribbon Y501P 30-450 WH	белый	30.0 x 450.0	Смола	1
83260260	Ribbon FTI-X 55-300 WH	белый	55.0 x 300.0	Смола	1
83260261	Ribbon FTI-X 110-300 WH	белый	110.0 x 300.0	Смола	1

* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.



DYMO® Industrie Rhino Pro 4200



Преимущества

- Компактное мобильное устройство
- Встроенные резиновые бамперы помогают предотвратить ущерб от случайных ударов и падений
- Стойкий к УФ-излучению, маслу, царапинам и растворителям
- Для применения внутри и вне помещений

Области применения

- Маркировка кабелей, одножильных проводов и компонентов
- Цветные самоклеящиеся виниловые ленты
- Термоусадочные шланги

Характеристики

- Технология термотрансферной печати
- Клавиатура с QWERTZ-раскладкой

Примечание

- Сетевой кабель не входит в комплект поставки (арт. № 61800150)

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Лента с надписью
	Материал Виниловые ленты / ленты из термоусаживаемой трубки: Полиолефин (не распространяют горение UL224), коэффициент усадки 3:1
	Температурный диапазон Виниловые ленты: от -18 до +90° C Ленты из термоусаживаемой трубки: от -18 до 135° C

Артикул	Обозначение	Ширина, мм	Длина, м	Цвет шрифта	Для кабелей Ø, мм	Цвет ленты
DYMO® Industrie Rhino Pro 4200						
61800337	DYMO RHINO PRO 4200					
Виниловые ленты						
61800274	RP/ID1 9мм VINYL SW/WS black	9	5.5	чёрный		белый
61800275	RP/ID1 12мм VINYL SW/YELLOW	12	5.5	чёрный		желтый
61800276	RP/ID1 12мм VINYL SW/ORANGE	12	5.5	чёрный		оранжевый
61800277	RP/ID1 12 мм VINYL WH/ROT	12	5.5	белый		красный
61800278	RP/ID1 12мм VINYL SW/GREEN	12	5.5	чёрный		зеленый
61800279	RP/ID1 12мм VINYL SW/WHITE	12	5.5	чёрный		белый
61800280	RP/ID1 19мм VINYL SW/YELLOW	19	5.5	чёрный		желтый
61800281	RP/ID1 19мм VINYL SW/ORANGE	19	5.5	чёрный		оранжевый
61800282	RP/ID1 19 мм VINYL WH/ROT	19	5.5	белый		красный
61800283	RP/ID1 19мм VINYL SW/GREEN	19	5.5	чёрный		зеленый
61800284	RP/ID1 19мм VINYL SW/WHITE	19	5.5	чёрный		белый
Ленты из термоусаживаемой трубки						
61800290	RP/ID1 Shrink 1-6-1400	6	1.5	чёрный	1.1 - 2.3	белый
61800291	RP/ID1 Shrink 1-9-1400	9	1.5	чёрный	1.7 - 3.7	белый
61800295	RP/ID1 Shrink 1-9-1400YL	9	1.5	чёрный	1.7 - 3.7	желтый
61800292	RP/ID1 Shrink 1-12-1400	12	1.5	чёрный	2.9 - 5.1	белый
61800296	RP/ID1 Shrink 1-12-1400YL	12	1.5	чёрный	2.9 - 5.1	желтый
61800293	RP/ID1 Shrink 1-19-1400	19	1.5	чёрный	4.6 - 8.7	белый
61800297	RP/ID1 Shrink 1-19-1400YL	19	1.5	чёрный	4.6 - 8.7	желтый

DYMO® - зарегистрированная торговая марка Sanford GmbH, Newell Rubbermaid Company

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- DYMO® XTL 300 / 500 см. страницу 935

Аксессуары

- FLEXIMARK® крепления для знаков PTFE / CAB см. страницу 937



DYMO® XTL 300 / 500



Преимущества

- Принтер для этикеток автоматически распознает вложенный ярлык
- Интуитивное управление благодаря встроенным приложениям для печати этикеток
- Экономия времени благодаря готовым этикеткам
- Точный предварительный просмотр
- Встроенные резиновые бамперы помогают предотвратить ущерб от случайных ударов и падений

Области применения

- Маркировка кабелей, одножильных проводов и компонентов
- Стойкий к УФ-излучению, маслу, влаге и химикатам

Характеристики

- Технология термотрансферной печати
- XTL 300: макс. ширина этикетки 24 мм, цветной дисплей, ручной нож
- XTL 500: макс. ширина этикетки 54 мм, сенсорный экран, автоматический нож

Стандарты / Сертификаты соответствия

- Виниловые ленты и ламинированные оборачиваемые этикетки: разрешение UL в качестве компонента согл. UL 969
- Номер файла: MN48389

Примечание

- Бесплатное программное обеспечение DYMO ID для подключения к ПК (можно загрузить с сайта www.dymo.com) для удобного переноса этикеток

Технические характеристики



Материал

Виниловые ленты и оборачиваемые этикетки / Виниловые термоусаживаемые трубки: Полиолефин (не распространяют горение UL224), коэффициент усадки 3:1



Температурный диапазон

от -40 до +60 °C

Комплектация

- Набор содержит 1 DYMO XTL 300 (включая этикетки VIN 24BK/WH и LAM 21x39 WH) или XTL 500 (включая этикетки VIN 54BK/WH и LAM 38x39 WH), адаптер для зарядки, USB-кабель, литий-ионный аккумулятор, ремень для переноски и инструкцию в формованном чемодане

Артикул	Обозначение	Ширина, мм	Длина, в мм	Для кабелей Ø, мм	Цвет ленты	Цвет шрифта	Принтер	Маркер / ед. упаковки	Метров в ед. упаковки
DYMO XTL —чемоданчик									
83257106	DYMO XTL KIT 300								
83257107	DYMO XTL KIT 500								
Виниловые ленты									
83257146	DYMO XTL VIN 12BK/TR	12			прозрачный	чёрный	XTL 300/500		7
83257147	DYMO XTL VIN 19BK/TR	19			прозрачный	чёрный	XTL 300/500		7
83257150	DYMO XTL VIN 54BK/TR	54			прозрачный	чёрный	XTL 500		7
83257156	DYMO XTL VIN 12BK/WH	12			белый	чёрный	XTL 300/500		7
83257157	DYMO XTL VIN 19BK/WH	19			белый	чёрный	XTL 300/500		7
83257160	DYMO XTL VIN 54BK/WH	54			белый	чёрный	XTL 500		7
83257166	DYMO XTL VIN 12WH/RD	12			красный	белый	XTL 300/500		7
83257167	DYMO XTL VIN 19WH/RD	19			красный	белый	XTL 300/500		7
83257170	DYMO XTL VIN 54WH/RD	54			красный	белый	XTL 500		7
83257176	DYMO XTL VIN 12BK/YE	12			желтый	чёрный	XTL 300/500		7
83257177	DYMO XTL VIN 19BK/YE	19			желтый	чёрный	XTL 300/500		7
83257180	DYMO XTL VIN 54BK/YE	54			желтый	чёрный	XTL 500		7
Ленты из термоусаживаемой трубки									
83257214	DYMO XTL SHRINK 6-2700BK/WH	6		2.0 - 6.0	белый	чёрный	XTL 300/500		2.7
83257215	DYMO XTL SHRINK 12-2700BK/WH	12		4.0 - 12.0	белый	чёрный	XTL 300/500		2.7
83257216	DYMO XTL SHRINK 24-2700BK/WH	24		8.0 - 24.0	белый	чёрный	XTL 300/500		2.7
83257217	DYMO XTL SHRINK 54-1800BK/WH	54		18.0 - 54.0	белый	чёрный	XTL 500		1.8
Готовые термоусадочные шланги									
83257132	DYMO XTL SHRINK 6X34WH	6	34	2.0 - 6.0	белый	чёрный	XTL 500	81	
83257133	DYMO XTL SHRINK 12X34WH	12	34	4.0 - 12.0	белый	чёрный	XTL 500	65	
83257134	DYMO XTL SHRINK 24X34WH	24	34	8.0 - 24.0	белый	чёрный	XTL 500	60	
83257135	DYMO XTL SHRINK 54X34WH	54	34	18.0 - 54.0	белый	чёрный	XTL 500	25	
83257136	DYMO XTL SHRINK 6X47WH	6	47	2.0 - 6.0	белый	чёрный	XTL 500	81	
83257137	DYMO XTL SHRINK 12X47WH	12	47	4.0 - 12.0	белый	чёрный	XTL 500	65	
83257138	DYMO XTL SHRINK 24X47WH	24	47	8.0 - 24.0	белый	чёрный	XTL 500	60	
83257139	DYMO XTL SHRINK 54X47WH	54	47	18.0 - 54.0	белый	чёрный	XTL 500	25	
Ламинированные оборачиваемые этикетки									
83257119	DYMO XTL LAM 21X21 WH	21	21		белый	чёрный	XTL 300/500	250	
83257120	DYMO XTL LAM 21X39 WH	21	39		белый	чёрный	XTL 300/500	150	
83257121	DYMO XTL LAM 21X102 WH	21	102		белый	чёрный	XTL 300/500	75	
83257122	DYMO XTL LAM 38X21 WH	38	21		белый	чёрный	XTL 500	250	
83257123	DYMO XTL LAM 38X39 WH	38	39		белый	чёрный	XTL 500	150	
83257124	DYMO XTL LAM 38X102 WH	38	102		белый	чёрный	XTL 500	75	
83257125	DYMO XTL LAM 51X21 WH	51	21		белый	чёрный	XTL 500	250	
83257126	DYMO XTL LAM 51X39 WH	51	39		белый	чёрный	XTL 500	100	
83257127	DYMO XTL LAM 51X102 WH	51	102		белый	чёрный	XTL 500	70	

DYMO® - зарегистрированная торговая марка Sanford Newell Rubbermaid Company

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- FLEXIMARK® крепления для знаков PTFE / CAB см. страницу 937



Манжеты для символов FLEXIMARK® PTE



Преимущества

- Дополнительная защита ярлыков от УФ-излучения и от воздействия химических веществ
- Гарантируем высокую гибкость: Крепления для знаков могут быть обрезаны до необходимой длины

Области применения

- Для FLEXIMARK® Flexilabels LFL, а также DYMO® подходят промышленные ленты
- Для маркировки кабелей/защитных рукавов
- Крепление манжет с маркировкой кабельными стяжками 2,6 мм (вне помещений применять кабельные стяжки, стойкие к УФ-лучам) или крепление с помощью винтов и заклёпок при использовании концевых заглушек.

Комплектация

- Поставляются в пластиковом пакете или коробке (см. изображение): манжеты в пакете уже нарезаны в необходимом размере.

Подходящие инструменты

- FLEXIMARK® перфоратор FL52ERA см. страницу 939

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Кронштейн для материала обозначения
	Материал Полиэтилен, без галогенов
	Температурный диапазон от -75 до +80 °C

Артикул	Обозначение	Длина, мм	Макс. высота манжет, мм	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
Манжеты для символов PTE					
83253012	FLEXIMARK® PTE 6-1000 мм TR (В пакете)	1,000	6	10	1
83259950	FLEXIMARK® PTE 6-10 m TR (Box)	10,000	6	1	1
83252081	FLEXIMARK® PTE 9,5-285 мм TR (В пакете)	285	9.5	10	1
83252084	FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 мм TR (В пакете)	1,000	9.5	10	1
83259951	FLEXIMARK® PTE 9.5-10 m TR (Box)	10,000	9.5	1	1
83252028	FLEXIMARK® PTE 12-285 мм TR (В пакете)	285	12	10	1
83252027	FLEXIMARK® PTE 12-1000 мм TR (В пакете)	1,000	12	10	1
83259952	FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box)	10,000	12	1	1
83251060	FLEXIMARK® PTE 19-285 мм TR (В пакете)	285	19	10	1
83259953	FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box)	5,000	19	1	1
83251061	FLEXIMARK® PTE 19-1000 мм TR (В пакете)	1,000	19	10	1
83259954	FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box)	5,000	25	1	1
Принадлежности для манжет PTE 9,5 мм					
83252005	FLEXIMARK® Блокиратор Mini FLKA 5206 YE			500	1
83252020	FLEXIMARK® Заглушка Mini FLG 5242 YE			100	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аналогичная продукция

- FLEXIMARK® крепления для знаков PTEF / CAB см. страницу 937

Аксессуары


- Basic Tie кабельные стяжки см. страницу 1002



FLEXIMARK® крепления для знаков PTEF / CAB

Информация

- PTEF 9,5-35 входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

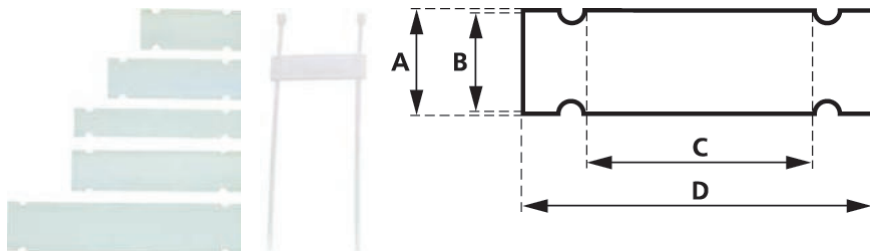

Преимущества

- Экономичное решение благодаря быстрому монтажу и отсутствию потерь при резке
- Манжеты разных размеров для ярлыков LFL с печатью на принтере. Ярлык устанавливается в манжет.
- Дополнительная защита ярлыков от УФ-излучения и от воздействия химических веществ

Области применения

- Для FLEXIMARK® Flexilabels LFL, а также DYMO® подходят промышленные ленты
- Для маркировки кабелей/защитных рукавов
- Крепление манжет с маркировкой кабельными стяжками 2,6 мм (вне помещений применять кабельные стяжки, стойкие к УФ-лучам) или крепление с помощью винтов и заклёпок при использовании концевых заглушек.

Комплектация

- PTEF: без кабельной стяжки CAB: с кабельными стяжками (135x2,6 мм)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Описание класса ETIM 5.0/6.0:
Кронштейн для материала обозначения

Материал
Полиэтилен, без галогенов

Температурный диапазон
от -75 до +80 °C

Артикул	Обозначение	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
Без кабельных стяжек							
83254974	FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR	8.7	6	35	47.0	50	1
83254960	FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR	12.2	9.5	18	30.0	50	1
83254961	FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR	12.2	9.5	28	40.0	50	1
83254963	FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR	12.2	9.5	35	47.0	50	1
83254962	FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR	12.2	9.5	38	50.0	50	1
83254964	FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR	12.2	9.5	58	70.0	50	1
83254965	FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR	12.2	9.5	70	82.0	50	1
83280006	FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR	14.8	12	18	30.0	50	1
83254976	FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR	14.8	12	28	40.0	50	1
83254977	FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR	14.8	12	38	50.0	50	1
83254978	FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR	14.8	12	58	70.0	50	1
83254982	FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR	21.7	19	50	62.0	50	1
С кабельными стяжками							
83259091	FLEXIMARK® CAB 6-35 TR	8.7	6	35	47.0	50	1
83259087	FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR	12.2	9.5	18	30.0	50	1
83259084	FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR	12.2	9.5	28	40.0	50	1
83259088	FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR	12.2	9.5	35	47.0	50	1
83259086	FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR	12.2	9.5	58	70.0	50	1
83259078	FLEXIMARK® CAB 12-18 TR	14.8	12	18	30.0	50	1
83259079	FLEXIMARK® CAB 12-28 TR	14.8	12	28	40.0	50	1
83259080	FLEXIMARK® CAB 12-38 TR	14.8	12	38	50.0	50	1
83259081	FLEXIMARK® CAB 12-58 TR	14.8	12	58	70.0	50	1
83259070	FLEXIMARK® CAB 19-50 TR	21.7	19	50	62.0	50	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аксессуары

- Basic Tie кабельные стяжки см. страницу 1002



FLEXIMARK® маркировочные гильзы Snap-on



Информация

- Возможна установка после монтажа благодаря механизму Snap-On
- Snap-On 2-3,5/15 входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

FLEXIMARK® закрытые манжеты



Информация

- Установка перед монтажом, поскольку маркировочная втулка закрыта

FLEXIMARK® Маркировочные гильзы для крепления кабельными стяжками



Информация

- Закрепляется с помощью кабельных стяжек независимо от диаметра кабеля

Преимущества

- Повышенная защита от царапин и механического повреждения
- Надежная и гибкая защита
- Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

Характеристики

- Повышенная огнестойкость в соответствии с нормами UL 94 V0

Примечание

- Подходящая маркировочная гильза для ярлыков LMB

Комплектация

- Маркировочные гильзы без ярлыков

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6
Описание класса ETIM 5.0/6.0:
Кронштейн для материала обозначения



Поставляемые цвета
Прозрачный



Материал FLEXIMARK® маркировочные гильзы Snap-on
Полиэтилен без содержания галогенов
FLEXIMARK® закрытые манжеты ПВХ
FLEXIMARK® Маркировочные гильзы для крепления кабельными стяжками
Безгалогеновый полиуретан



Температурный диапазон
от -40 до +80 °C

Артикул	Обозначение	Длина, мм	Для кабелей Ø, мм	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
FLEXIMARK® маркировочные гильзы Snap-on					
83252650	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2-3.5/10 TR	10	2.0 - 3.5	1000	1
83252651	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2-3.5/15 TR	15	2.0 - 3.5	1000	1
83252695	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2-3.5/23 TR	23	2.0 - 3.5	500	1
83252653	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2.8-5/10 TR	10	2.8 - 5.0	1000	1
83252654	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2.8-5/15 TR	15	2.5 - 5.0	1000	1
83252656	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 5-8/10 TR	10	5.0 - 8.0	500	1
83252657	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 5-8/15 TR	15	5.0 - 8.0	500	1
83252660	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 8-10/15 TR	15	8.0 - 10.0	500	1
FLEXIMARK® закрытые манжеты					
83252670	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы, без галогенов 1.4-5/10 TR	10	1.4 - 5.0	1000	1
83252671	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы, без галогенов 1.4-5/15 TR	15	1.4 - 5.0	1000	1
83252693	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы, без галогенов 1.4-5/23 TR	23	1.4 - 5.0	500	1
83252672	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы, без галогенов 1.4-5/30 TR	30	1.4 - 5.0	500	1
83252673	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы, без галогенов 5-11/10 TR	10	5.0 - 11.0	500	1
83252674	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы, без галогенов 5-11/15 TR	15	5.0 - 11.0	500	1
83252694	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы, без галогенов 5-11/23 TR	23	5.0 - 11.0	200	1
83252675	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы, без галогенов 5-11/30 TR	30	5.0 - 11.0	200	1
FLEXIMARK® Маркировочные гильзы для крепления кабельными стяжками					
83252676	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы для крепления кабельными стяжками	30		200	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.


Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аксессуары

FLEXIMARK® Маркировочные гильзы для крепления кабельными стяжками

- Basic Tie кабельные стяжки см. страницу 1002

FLEXIMARK® перфоратор FL52ERA

**Преимущества**

- Для пробивания симметричных отверстий
- Пробивной механизм позволяет пробивать точные отверстия в кабельных стяжках шириной 2,5 мм
- Может также использоваться как нож для обрезки манжет для символов
- Небольшой вес, компактный размер

Области применения

- Специальные перфораторные клещи для манжет PTE и PGS шириной 6-12 мм

Примечание

- Отдельные детали могут быть заменены (резка, перфорирование)
- Для символов шириной 19 мм используйте инструмент FL 52 A (артикул № 83250024)
- Доступны для заказа запасные детали


Артикул	Обозначение	Манжеты для символов	Кол-во полосок
FLEXIMARK® перфоратор FL52ERA			
83252047	FLEXIMARK® Клещи FL52ERA	6/9,5/12	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.



КМК маркировочные таблички

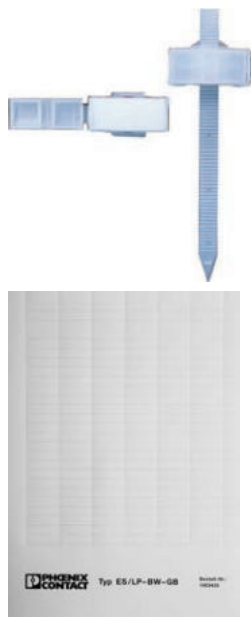

Преимущества

- Вкладыши с напечатанным текстом вставляются в этикетноноситель и закрываются пыленепроницаемой крышкой

Области применения

- Маркировка и связывание нескольких кабелей в пучки внутри помещений
- Для диаметров пучка от 10 до 31 мм

Характеристики

- Нанесение надписей: вручную, лазерным или струйным принтером

Стандарты / Сертификаты соответствия

- Стойкость к стиранию : DIN 30646:1993-11, DIN VDE 0611-1:1977-11

Состав изделия

- Ширина ремня КМК1: 5 мм
- Область связки КМК1: 10 - 25 мм
- Ширина ремешка КМК3: 10 мм
- Ширина пучка КМК3: 16 - 31 мм
- Крепежные петли КМК2/КМК4: 5 мм

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
	Поставляемые цвета Прозрачный
	Материал Держатель этикетки: безгалогеновый полиэтилен Ярлыки: из картона, перфорированные по DIN A4, не содержащие силикона и галогенов
	Температурный диапазон от -40 до +80 °C

Комплектация

- Ярлыки: 10 листов, содержащие 150 (61742922) или 50 ярлыков (61742926)
- Вкладыши для надписи заказывать отдельно

Артикул	Обозначение	Ширина x Высота, мм	Исполнение/количество	Кол-во полосок
КМК маркировочные таблички				
61742820	КМК 1, держатель этикеток	29.0 x 8.0	с ремешком	100
61742822	КМК 2, держатель этикеток	29.0 x 8.0	без ремешка	100
61742824	КМК 3, держатель этикеток	40.0 x 17.0	с ремешком	50
61742826	КМК 4, держатель этикеток	40.0 x 17.0	без ремешка	50
61742922	ES/LP-BW-GV ярлыки	29.0 x 8.0		10
61742926	ES/КМК 3 GB ярлыки	40.0 x 17.0		10

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.



ЕТВ маркировочные таблички



Преимущества

- Для маркировки и связывания кабелей в пучки
- Держатель этикеток можно легко открыть и закрыть для замены этикетки
- Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей

Области применения

- Для маркировки кабелей, труб или в качестве бирки для чемодана или другой маркировки

Характеристики

- Вкладыш сгибается так, что его можно сложить вчетверо, при этом его размер соответствует видимой части в держателе этикетки

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
	Материал Полипропилен (PP)
	Температурный диапазон от -18 °C до +90 °C Температура монтажа: мин. +10 °C

Состав изделия

- Размеры кабельной стяжки: 200 x 5 мм
- Перфорированный картон (цвет — белый)

Комплектация

- 61742810: с маркировочными вкладышами (2 листа по 56 этикеток)

Артикул	Обозначение	Ширина x Высота, мм	Ярлыков на странице	Кол-во полосок
ЕТВ маркировочные таблички				
61742810	ЕТВ таблички, прозрачные	60.0 x 33.0		50
61742900	ЕТВ ярлыки	52.0 x 17.5	56	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.



FLEXIMARK® Предостерегающие знаки/Запрещающие знаки/ Предписывающие знаки

i	Информация
	Все символы соответствуют ISO 7010

Преимущества
- Высокая устойчивость к воздействию УФ лучей, влажности, химических веществ (напр., моющая жидкость для стекла, спирты, масла) - Стойкость к царапинам - Очень клейкий

Область применения
- Производство шкафов управления - Машиностроение - Робототехника - Маркировка безопасности в промышленных зонах - Внутреннее и уличное применения

Характеристики
Самоклеющиеся этикетки

Технические характеристики
По запросу Другие размеры и символы
Поставляемые цвета Предупреждающие знаки: Жёлтый Запрещающие знаки: Красный Предписывающие знаки: Голубой
Материал Ламинированный полиэстер (без галогенов)
Температурный диапазон -40°C до +150°C Монтаж: мин +10°C

Изображе- ние	Наименование	Описание	Длина стороны / диаметр			Штук в упаковке	Упаков- ка
			25мм	50мм	100мм		
FLEXIMARK® Предупреждающие знаки							
	FLEXIMARK® W001	Главный предупреждающий знак	83880016	83880017	83880018	10	1
	FLEXIMARK® W002	Опасно; Взрывоопасный материал	83880019	83880020	83880021	10	1
	FLEXIMARK® W012	Опасно; Высокое напряжение	83880049	83880050	83880051	10	1
	FLEXIMARK® W017	Опасно; Горячая поверхность	83880064	83880065	83880066	10	1
	FLEXIMARK® W021	Опасно; Горючий материал	83880076	83880077	83880078	10	1
	FLEXIMARK® W025	Опасно; Вращающиеся части	83880088	83880089	83880090	10	1
	FLEXIMARK® W026	Опасно; Зарядка батареи	83880091	83880092	83880093	10	1
FLEXIMARK® Запрещающие знаки							
	FLEXIMARK® P003	Нет использовать открытый огонь; Огонь, открытый источник возгорания и курение запрещено	83880190	83880191	83880192	10	1
	FLEXIMARK® P007	Нет входить людям с активными имплантированными сердечными устройствами	83880202	83880203	83880204	10	1
	FLEXIMARK® P024	Не ходи и не стой здесь	83880253	83880254	83880255	10	1
	FLEXIMARK® P031	Не переключать	83880274	83880275	83880276	10	1
FLEXIMARK® Предписывающие знаки							
	FLEXIMARK® M003	Надень защитные наушники	83880112	83880113	83880114	10	1
	FLEXIMARK® M004	Надень защитные очки	83880115	83880116	83880117	10	1
	FLEXIMARK® M008	Надень защитную обувь	83880127	83880128	83880129	10	1
	FLEXIMARK® M009	Надень защитные перчатки	83880130	83880131	83880132	10	1



FLEXIMARK® базовый набор для маркировки из нержавеющей стали



Преимущества

- Базовый набор маркировки FLEXIMARK® из нержавеющей стали в удобном боксе.

Области применения

- Маркировка кабелей и компонентов
- Быстрое и простое конфекционирование на местах
- Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железнодорожный транспорт)

Стандарты / Сертификаты соответствия

- Achilles JQS сертифицирован

Примечание

- Отдельные детали, входящие в комплект поставки, могут быть приобретены отдельно (например специальные плоскогубцы = арт. 61790180)

Комплектация

- Знаки A-Ö/0-9: 50 шт.
- Специальные знаки +, -, ÷, ∞ и символ заземления: 40 шт.
- Незаполненный знак: 40 шт.
- Манжеты для знаков (по 5 шт. с отверстиями и 5 крепежными проушинами для кабельных стяжек) длиной 286, 109, 83,1, 60,4 и 48,8 мм
- Стальная кабельная стяжка 4,6x200: 10 шт.

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
	Размеры Полоски со знаками: 9,5 x 6 x 0,75 мм Бокс: 440 x 380 x 100 мм
	Материал Сталь стойкая к кислотам EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
	Температурный диапазон от -80 °C до +500 °C

Артикул	Обозначение	Версия	Упаковка
FLEXIMARK® базовый набор для маркировки из нержавеющей стали			
83254222	FLEXIMARK® Набор маркировки из нержавеющей стали без обжимного инструмента	без инструмента	1
83254223	FLEXIMARK® Набор маркировки из нержавеющей стали с инструментом для обжима манжеты	Инструмент для обжима манжеты	1
83254224	FLEXIMARK® Набор маркировки из нержавеющей стали с инструментом для монтажа кабельных стяжек.	С инструментом для монтажа кабельных стяжек	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Для более детальной информации по различным видам комплектов, пожалуйста, запросите технический паспорт.

Аксессуары

- FLEXIMARK® MR маркеры из нержавеющей стали см. страницу 943
- FLEXIMARK® NM крепления из нержавеющей стали см. страницу 944
- Steel Gun HT-338 инструмент для кабельных стяжек см. страницу 1011
- LS стальные кабельные стяжки см. страницу 1009



FLEXIMARK® MR маркеры из нержавеющей стали

Информация

- Входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)



Преимущества

- Простая, быстрая и долговечная маркировка держателя этикетки

Области применения

- Маркировка кабелей и компонентов
- При монтаже полоски с символами задвигаются в манжеты из нержавеющей стали типа NM
- Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железнодорожный транспорт)

Стандарты / Сертификаты соответствия

- Achilles JQS сертифицирован

Примечание

- Кириллический шрифт по запросу

Комплектация

- Комплекты содержат 200 маркеров каждого знака

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
	Размеры Высота x ширина: прим. 9,5 x 6,0 мм Высота знаков: прибл. 6,8 мм
	Материал Сталь стойкая к кислотам EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
	Температурный диапазон от -80 °C до +500 °C

Артикул	Обозначение	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
Наборы			
83254122	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR SET 0-9	2000	1
83254120	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR SET A-Z	5200	1
Цифры			
83254179	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 1	200	1
83254180	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 2	200	1
83254181	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 3	200	1
83254182	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 4	200	1
83254183	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 5	200	1
83254184	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 6/9	200	1
83254185	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 7	200	1
83254186	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 8	200	1
Буквы			
83254150	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 A	200	1
83254151	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 B	200	1
83254152	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 C	200	1
83254153	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 D	200	1
83254154	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 E	200	1
83254155	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 F	200	1
83254156	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 G	200	1
83254157	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 H	200	1
83254158	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 I	200	1
83254159	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 J	200	1
83254160	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 K	200	1
83254161	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 L	200	1
83254162	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 M	200	1
83254163	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 N	200	1
83254164	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 O/0	200	1
83254165	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 P	200	1
83254166	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 Q	200	1
83254167	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 R	200	1
83254168	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 S	200	1
83254169	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 T	200	1
83254170	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 U	200	1
83254171	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 V	200	1
83254172	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 W	200	1
83254173	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 X	200	1
83254174	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 Y	200	1
83254175	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 Z	200	1
83254177	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 Ä	200	1
83254178	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 Ö	200	1
83254201	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 Ü	200	1

Артикул	Обозначение	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
Символы			
83254192	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 +	200	1
83254191	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 -	200	1
83254194	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 /	200	1
83254195	FLEXIMARK® маркировочная полоса MR 10-20,	200	1
83254199	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 :	200	1
83254198	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 ~	200	1
83254193	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 =	200	1
83254200	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 Earth	200	1
83254196	FLEXIMARK® маркировочная полоса MR 10-20,	200	1
83254202	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 (	200	1
83254189	FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20P без маркировки	200	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аналогичная продукция

- Ярлыки FLEXIMARK® FCC из нержавеющей стали см. страницу 913

Аксессуары

- FLEXIMARK® NM крепления из нержавеющей стали см. страницу 944
- Steel Gun HT-338 инструмент для кабельных стяжек см. страницу 1011
- LS стальные кабельные стяжки см. страницу 1009



FLEXIMARK® NM крепления из нержавеющей стали



Информация

- PR 1 NM 7 входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Преимущества

- Простая, быстрая и долговечная маркировка

Области применения

- Маркировка кабелей и компонентов
- Манжеты для символов/букв/цифр из нержавеющей стали, тип MR
- Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железнодорожный транспорт)

Стандарты / Сертификаты соответствия

- Achilles JQS сертифицирован

Примечание

- Крепятся кабельными стяжками (макс. ширина 7,9 мм) или винтами (макс. диаметр 3 мм)

Технические характеристики



Классификация ETIM 5/6

Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288

Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал



Размеры

Отклонения составляют +/- 1,5 мм



Информация

Высота: прим. 11 мм

Ø отверстия: 3 мм



Материал

Сталь стойкая к кислотам EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)



Температурный диапазон

от -80 °C до +500 °C

Артикул	Обозначение	Длина, мм	Макс. количество знаков	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
FLEXIMARK® NM крепления из нержавеющей стали					
83254214	FLEXIMARK® PR10 NM4	48	6	50	1
83254213	FLEXIMARK® PR10 NM5	60	8	50	1
83254212	FLEXIMARK® PR10 NM7	84	12	50	1
83254211	FLEXIMARK® PR10 NM9	108	16	50	1
83254215	FLEXIMARK® PR10 NM11	176	26	50	1
83254210	FLEXIMARK® PR10 NM24	288	46	50	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аксессуары


- Steel Gun HT-338 инструмент для кабельных стяжек см. страницу 1011
- LS стальные кабельные стяжки см. страницу 1009



Маркировочные кольца PA

Информация

- Аксессуары (коробка для хранения, монтажный инструмент) см. в онлайн каталоге

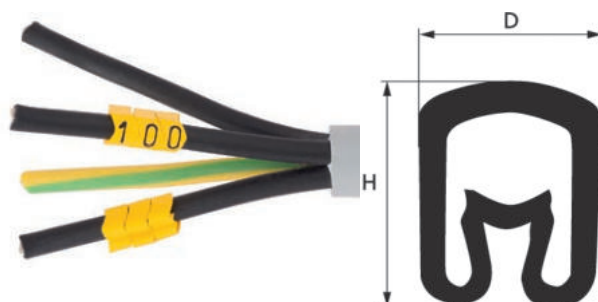

Преимущества

- Закрытые маркировочные кольца с напечатанными цифрами или буквами
- Защита от перекручивания
- Необходимо всего 4 размера колец для маркировки кабелей сечением от 0,2 до 70 мм² благодаря особой конструкции колец с пружинным эффектом.
- Стойкие к УФ-излучению

Области применения

- Для маркировки отдельных жил
- Маркировка жил кабелей до их монтажа
- Эти закрытые маркировочные кольца предназначены для маркировки кабелей до их монтажа

Характеристики

- Сечение в мм²:
PA 02: 0,2 - 1,5
PA 1: 1,5 - 4
PA 2: 2,5 - 16
PA 3: 16 - 70
- Диаметр, область применения в мм:
PA 02: 1,3 - 3
PA 1: 2,5 - 5
PA 2: 4,0 - 10,0
PA 3: 8 - 16
- Ширина x Высота мм / Длина гильзы мм:
PA 02: 3,5 x 3,6 / 3
PA 1: 4,2 x 5,5 / 3
PA 2: 6,6 x 9,5 / 4
PA 3: 11 x 16,5 / 6

Стандарты / Сертификаты соответствия

- Высокая огнестойкость по UL 94 V0

Примечание

- PA 02 также доступен с накопителем (арт. № 61833050, в комплект входят 600 колец с маркировкой 0–9)
- PA 1 также доступен с накопителем (арт. № 61833060, в комплект входят 500 колец с маркировкой 0–9)

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
	Поставляемые цвета желтый
	Материал Мягкий ПВХ-пластикат, без кадмия и силикона
	Температурный диапазон от -30 °C до +60 °C

Артикул	Обозначение	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
PA 02			
61817800	PA 02 / 0	200	1
61817810	PA 02 / 1	200	1
61817820	PA 02 / 2	200	1
61817830	PA 02 / 3	200	1
61817840	PA 02 / 4	200	1
61817850	PA 02 / 5	200	1
61817860	PA 02 / 6	200	1
61817870	PA 02 / 7	200	1
61817880	PA 02 / 8	200	1
61817890	PA 02 / 9	200	1
61817900	PA 02 пустые	200	1
61817910	PA 02 / A	200	1
61817920	PA 02 / B	200	1
61817930	PA 02 / C	200	1
61817940	PA 02 / D	200	1
61817950	PA 02 / E	200	1
61817960	PA 02 / F	200	1
61817970	PA 02 / G	200	1
61817980	PA 02 / H	200	1
61817990	PA 02 / I	200	1
61818000	PA 02 / J	200	1
61818011	PA 02 / K	200	1
61818020	PA 02 / L	200	1

Артикул	Обозначение	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
61818030	PA 02 / M	200	1
61818040	PA 02 / N	200	1
61818050	PA 02 / O	200	1
61818060	PA 02 / P	200	1
61818070	PA 02 / Q	200	1
61818080	PA 02 / R	200	1
61818090	PA 02 / S	200	1
61819100	PA 02 / T	200	1
61819110	PA 02 / U	200	1
61819120	PA 02 / V	200	1
61819130	PA 02 / W	200	1
61819140	PA 02 / X	200	1
61819150	PA 02 / Y	200	1
61819160	PA 02 / Z	200	1
61819170	PA 02 / /	200	1
61819180	PA 02 / .	200	1
61819190	PA 02 / ,	200	1
61819200	PA 02 / :	200	1
61819210	PA 02 / =	200	1
61819220	PA 02 земля	200	1
61819260	PA 02 / +	200	1
61819270	PA 02 / -	200	1
61819280	PA 02 / ~	200	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- Маркировочные кольца PC см. страницу 946
- Маркировочные кольца Pliosnap

Аксессуары

- PAD Монтажный стержень
- PAV Монтажный вспомогательный инструмент
- Бокс для хранения



Маркировочные кольца PC



Информация

- Аксессуары (коробка для хранения) см. в онлайн каталоге

Преимущества

- Открытые маркировочные кольца с напечатанными цифрами или буквами
- Конструкция обеспечивает надежную фиксацию, в то время как функция анти-перекручивания способствует безопасной комбинированной маркировке.
- Стойкие к УФ-излучению
- Простой и быстрый монтаж благодаря защёлкиванию.

Области применения

- Для маркировки отдельных жил
- Маркировка после монтажа
- Также для маркировки отдельных жил до монтажа кабелей

Характеристики

- Сечение в мм²:
PC 10: 1
PC 20: 2,5
PC 30: 4
PC 40: 6
- Диаметр, область применения в мм:
PC 10: 2,4 - 3
PC 20: 3-4
PC 30: 4 - 5
PC 40: 5 - 6,2
- Ширина x Высота мм / Длина гильзы мм:
PC 10: 3,7 x 3,6 / 3
PC 20: 4,5 x 4,2 / 3
PC 30: 5,7 x 5,5 / 3
PC 40: 6,9 x 6,7 / 4

Стандарты / Сертификаты соответствия

- Высокая огнестойкость по UL 94 V0

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
	Поставляемые цвета желтый
	Материал Твёрдый ПВХ-пластикат, без кадмия и силикона
	Температурный диапазон от -30 °C до +60 °C

Артикул	Обозначение	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
PC 10			
61820900	PC 10 / O	200	1
61820910	PC 10 / 1	200	1
61820920	PC 10 / 2	200	1
61820930	PC 10 / 3	200	1
61820940	PC 10 / 4	200	1
61820950	PC 10 / 5	200	1
61820960	PC 10 / 6	200	1
61820970	PC 10 / 7	200	1
61820980	PC 10 / 8	200	1
61820990	PC 10 / 9	200	1
61821000	PC 10 / без покрытия	200	1
61821010	PC 10 / A	200	1
61821020	PC 10 / B	200	1
61821030	PC 10 / C	200	1
61821040	PC 10 / D	200	1
61821050	PC 10 / E	200	1
61821060	PC 10 / F	200	1
61821070	PC 10 / G	200	1
61821080	PC 10 / H	200	1
61821090	PC 10 / I	200	1
61821100	PC 10 / J	200	1
61821110	PC 10 / K	200	1
61821120	PC 10 / L	200	1

Артикул	Обозначение	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
61821130	PC 10 / M	200	1
61821140	PC 10 / N	200	1
61821150	PC 10 / O	200	1
61821160	PC 10 / P	200	1
61821170	PC 10 / Q	200	1
61821180	PC 10 / R	200	1
61821190	PC 10 / S	200	1
61821200	PC 10 / T	200	1
61821210	PC 10 / U	200	1
61821220	PC 10 / V	200	1
61821230	PC 10 / W	200	1
61821240	PC 10 / X	200	1
61821250	PC 10 / Y	200	1
61821260	PC 10 / Z	200	1
61821270	PC 10 / /	200	1
61821280	PC 10 / .	200	1
61821290	PC 10 / ,	200	1
61821300	PC 10 / :	200	1
61821310	PC 10 / =	200	1
61821320	PC 10 / земля	200	1
61821360	PC 10 / +	200	1
61821370	PC 10 / -	200	1
61821380	PC 10 / ~	200	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- Маркировочные кольца Pliosnap

Аксессуары

- Бокс для хранения



Маркировочные кольца Pliosnap

ÖLFLEX®

UNITRONIC®

ETHERLINE®

HITRONIC®

EPIC®

SKINTOP®

SILVYN®

FLEXIMARK®

АКСЕССУАРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация

- Аксессуары (коробка для хранения) см. в онлайн каталоге



Преимущества

- Быстрый и простой монтаж
- Держатели оборудованы ножкой для удобства использования
- Кабель почти полностью закрывается без острых углов (избегает повреждения оболочки)
- Благодаря выемке и фиксирующей защелке нарезанные на кабеле маркировочные кольца самостоятельно выравниваются

Области применения

- Маркировка отдельных жил кабеля в кабельных колодках в ограниченном пространстве
- Маркировка после монтажа

Характеристики

- Сечение в мм²:
Pliosnap 0: Стекловолоконный провод
Pliosnap 1: 0,32
Pliosnap 2: 0,50
Pliosnap 3: 0,75
Pliosnap 6: 1 - 1,5
Pliosnap 9: 2,5
Pliosnap 12: 4,6
- Диаметр, область применения в мм:
Pliosnap 0: Стекловолоконный провод
Pliosnap 1: 1 - 1,4
Pliosnap 2: 1,4 - 1,8
Pliosnap 3: 1,9 - 2,6
Pliosnap 6: 2,6 - 3,5
Pliosnap 9: 3,2 - 4,5
Pliosnap 12: 4,5 - 6

Стандарты / Сертификаты соответствия

- Огнестойкость по UL 94 HB

Комплектация

- 1 ед. упаковки = 300 маркеров на 10 (Pliosnap 0 - 6) или 12 (Pliosnap 9 + 12) держателях

Технические характеристики

- Классификация ETIM 5/6**
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC001288
Описание класса ETIM 5.0/6.0: Маркировочный материал
- Примечание**
Диэлектрическая прочность: 20 кВ/мм
Напряжение при натяжении: 45 МПа
Растяжение при разрыве: 40 %
Модуль эластичности: 1800 МПа
- Поставляемые цвета**
Белый
Цвет несущего элемента:
Pliosnap 0: черный
Pliosnap 1: коричневый
Pliosnap 2: серый
Pliosnap 3: зеленый
Pliosnap 6: красный
Pliosnap 9: синий
Pliosnap 12: желтый
- Материал**
Полиоксидэтилен (POM)
- Температурный диапазон**
от -40 до +90 °C

Артикул	Обозначение	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
Pliosnap 0			
61919400	Pliosnap 0/0 белый	300	1
61919401	Pliosnap 0/1 белый	300	1
61919402	Pliosnap 0/2 белый	300	1
61919403	Pliosnap 0/3 белый	300	1
61919404	Pliosnap 0/4 белый	300	1
61919405	Pliosnap 0/5 белый	300	1
61919406	Pliosnap 0/6 белый	300	1
61919407	Pliosnap 0/7 белый	300	1
61919408	Pliosnap 0/8 белый	300	1
61919409	Pliosnap 0/9 белый	300	1
61919410	Pliosnap 0/A белый	300	1
61919411	Pliosnap 0/B белый	300	1
61919412	Pliosnap 0/C белый	300	1
61919413	Pliosnap 0/D белый	300	1
61919414	Pliosnap 0/E WH	300	1
61919415	Pliosnap 0/F белый	300	1
61919416	Pliosnap 0/G белый	300	1
61919417	Pliosnap 0/H белый	300	1
61919418	Pliosnap 0/I белый	300	1
61919419	Pliosnap 0/J белый	300	1

Артикул	Обозначение	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
61919420	Pliosnap 0/K белый	300	1
61919421	Pliosnap 0/L белый	300	1
61919422	Pliosnap 0/M WH	300	1
61919423	Pliosnap 0/N белый	300	1
61919424	Pliosnap 0/O белый	300	1
61919425	Pliosnap 0/P белый	300	1
61919426	Pliosnap 0/Q белый	300	1
61919427	Pliosnap 0/R белый	300	1
61919428	Pliosnap 0/S белый	300	1
61919429	Pliosnap 0/T белый	300	1
61919430	Pliosnap 0/U белый	300	1
61919431	Pliosnap 0/V белый	300	1
61919432	Pliosnap 0/W белый	300	1
61919433	Pliosnap 0/X белый	300	1
61919434	Pliosnap 0/Y белый	300	1
61919435	Pliosnap 0/Z белый	300	1
61919436	Pliosnap 0/+ белый	300	1
61919437	Pliosnap 0/- белый	300	1
61919438	Pliosnap 0/. белый	300	1
61919439	Pliosnap 0/: WH	300	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Продукция FLEXIMARK® продается в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Аксессуары

- Бокс для хранения



M1011 Ручной прибор для тиснения



Преимущества

- Встроенный пробивной штамп для выполнения тиснения на кабельных стяжках и других элементах маркировки
- Термостойкий
- Стойкий к погодным условиям
- Стойкий к воздействию соленой воды

Области применения

- Прочный прибор для тиснения вручную для лент из алюминия и нержавеющей стали
- Маркировка кабелей и компонентов
- Простая, быстрая и долговечная маркировка
- Для применения вне помещений

Примечание

- Цифра 1 на диске для маркировки отсутствует, вместо нее можно использовать букву «I»

Комплектация

- M1011: прибор для тиснения, диск для тиснения, лента для тиснения из алюминия без клеевого слоя, лента для тиснения из стали без клеевого слоя, чемоданчик для переноски и хранения

Технические характеристики

	Классификация ETIM 5/6 Описание класса ETIM 5.0/6.0: Устройство нанесения надписей
	Общее Высота шрифта: 4,7 мм
	Примечание Диаметр штампованных отверстий: 2 мм Доступные символы: A-Z, 2-9, -, .
	Материал Нержавеющая сталь: 14.301 (EN Standard), Класс вязкости SAE 304 Толщина лент : 0,12 мм

Артикул	Обозначение	Высота шрифта, мм	Ширина В, мм	Длина, м	Количество
61742670	M1011 прибор для тиснения	4.7			1
61742710	Алюминиевая лента для тиснения без клеевого слоя		12	4.8	1
61742720	Алюминиевая лента для тиснения с клеевым слоем		12	3.65	1
61742700	Лента для тиснения, нержавеющая сталь		12	6.4	1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Warranty period is 1 year but could be elonged with the registration of your product on the DYMO®homepage

Аналогичная продукция

- FLEXIMARK® MR маркеры из нержавеющей стали см. страницу 943
- SP Прибор для тиснения

Аксессуары

- Steel Gun HT-338 инструмент для кабельных стяжек см. страницу 1011
- LS стальные кабельные стяжки см. страницу 1009