



NCV50B-11EC0102000

SPEETEC 1D

БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

SICK
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала



Информация для заказа

Тип	Артикул
NCV50B-11EC0102000	1115999

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/SPEETEC_1D

Подробные технические данные

Характеристики

Особенности	SPEETEC закрывает пробел между тактильными системами с мерным колесом и сложными лазерными доплеровскими датчиками и благодаря бесконтактному измерению без меры подходит практически для всех поверхностей и объектов. Это открывает новые сферы применения в контроле движения. NCV50B является предпочтительным выбором для модернизации и использования в системах конечных пользователей, где важна простота монтажа. NCV50B обеспечивает очень высокую точность измерений при больших монтажных допусках, что позволяет легко и быстро производить монтаж без эталонных измерений или калибровки. Бесконтактное измерение на подвижной поверхности без эталона Лазер класса 1
--------------------	---

Параметры техники безопасности

MTTFd: время до опасного выхода из строя	33 лет ¹⁾
---	----------------------

¹⁾ Данный продукт является стандартным изделием, а не предохранительным устройством, в соответствии с директивой по машиностроению. Расчет на основе номинальной нагрузки компонентов, средней температуры окружающей среды 40 °C, частота применения 8760 ч./год. Все выходы из строя электрических систем рассматриваются как опасные выходы из строя. Более подробная информация приведена в документе № 8015532.

Система

ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ	2 лазера непрерывного действия ¹⁾
Длина волны	850 nm
Класс лазера	1 (IEC 60825-1:2014)
Вид излучения	Невидимый инфракрасный свет
Тип. размер поля измерения (дистанция)	2 mm x 3 mm (при 50 mm) 8 mm x 3 mm (при 45 mm) 8 mm x 3 mm (при 55 mm)
Мощность лазера (каждого)	0,78 mW ²⁾

¹⁾ L10 ≥ 32 500 ч (не зависит от температуры). Лазеры всегда работают, когда на датчик подается напряжение. Чтобы увеличить срок службы датчика, мы рекомендуем полностью отключать датчик от источника напряжения, когда он не требуется. Гарантийные претензии по истечении срока службы лазера не принимаются.

²⁾ Эксплуатация устройства запрещена, если стекло повреждено или отсутствует.

Производительность

Расстояние до измеряемой поверхности	50 mm
Статический монтажный допуск	Ca. ± 5 mm ¹⁾
Допустимое статическое расстояние измерения	30 ... 100 mm ²⁾
Направление движения	1D, направление x
Старт/стоп	Возможно
Обнаружение движения	Двухнаправленное
Измерительный шаг (µм/импульс)	2.000
Диапазон измерения скорости	> 0 м/с ... 10 м/с ³⁾
Допустимое ускорение	≤ 30 m/s ²
Точность	
Точность измерения	0,1 % ⁴⁾
Точность воспроизведения	0,05 % ⁵⁾
Внутренняя скорость считывания	330 µs
Задержка	2,9 ms

1) Монтаж в пределах указанного расстояния измерения не влияет на точность измерения в случае с подходящим материалом. Эксплуатация за пределами допуска возможна с ограничениями.

2) Возможное расстояние измерения зависит от материала и должно определяться в каждом конкретном случае для используемого материала, см. таблицу «Допустимое расстояние измерения». Статический монтажный допуск уже включен в указанный диапазон и дополнительно не указывается.

3) Непрерывная работа $< 0,05$ м/с не рекомендуется.

4) Предел систематической погрешности измерений согласно DIN 1319-1:1995. Действительно в диапазоне 0,2 м/с ... 10 м/с. Достижимая точность измерения зависит от точности установки. См. «Допустимые отклонения от номинального выравнивания».

5) Максимальная случайная погрешность измерения согласно DIN 1319-1:1995, при постоянных условиях. Действительно в диапазоне 0,2 ... 10 м/с, усредн. по длине измерения 0,25 м.

Электрические данные

Напряжение питания	12 V ... 30 V
Интерфейс связи	HTL / Push pull
Частота выходного сигнала	≤ 625 kHz
Вид подключения	Разъем, M12, 8-контактный, А-кодир. ¹⁾
Интерфейс параметризации и диагностики с цифровым входом и выходом	Нет
Потребляемая мощность	< 8 W
Ток нагрузки	≤ 30 mA, на один канал
Защита от инверсии полярности	✓
Класс защиты	III согласно DIN EN 61140
Выходы с защитой от коротких замыканий	✓ ²⁾
Время инициализации	Max. 3 s ³⁾

1) Соблюдайте максимальную длину кабеля: например 20 м при разрешении 4 мкм и скорости 1 м/с или 2 м при разрешении 4 мкм и скорости 5 м/с: частота рассчитывается с помощью 4-кратной оценки, дифференциальной, следующим образом: частота = (скорость/разрешение) / 4; например: (5,0 м/с / 4 мкм) / 4 = 312,5 кГц; максимальная частота 625 кГц.

2) Короткое замыкание относительно другого канала, U_S или GND макс. на 30 с.

3) Цифровой выход DO может в это время иметь неопределенное состояние.

Механические данные

Габариты	140 mm x 95 mm x 32,5 mm (без штекера)
Вес	400 g
Материал	
Корпус	Алюминий
Стекло	PMMA
Штекерный разъем	PA66, медно-цинковый сплав (CuZn)
Допустимый угол	
Допустимый угол тангажа	$\leq \pm 1,5^{\circ}$ ¹⁾
Допустимый угол рыскания	$\leq \pm 1,5^{\circ}$ ¹⁾
Допустимый угол крена	$\leq \pm 10^{\circ}$ ¹⁾

¹⁾ Превышение данных значений ведет к увеличению частоты систематических погрешностей измерений (см. «Допустимые отклонения от номинального выравнивания»).

Данные окружающей среды

ЭМС	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Тип защиты	IP65 (EN 60529) ¹⁾ IP67 (EN 60529) ¹⁾
Допустимая относительная влажность воздуха	70 % ²⁾
Температура	
Диапазон рабочей температуры	0 °C ... +45 °C ³⁾
Диапазон температуры при хранении	-32 °C ... +60 °C, без упаковки
Стойкость	
Ударопрочность	30 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
Вибростойкость	20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)


¹⁾ С подходящим ответным разъемом и при правильном монтаже ответного разъема.
²⁾ Образование конденсата на лазерных модулях и стекле недопустимо.
³⁾ При превышении допустимого температурного диапазона датчик отключает лазер, чтобы защитить его от повреждений. В этом случае сигнал больше не подается. Вариант с функцией параметрирования и диагностики обеспечивает возможность контролировать внутреннюю температуру и тем самым резервы до отключения.

Классификации

ECLASS 5.0	27270790
ECLASS 5.1.4	27270790
ECLASS 6.0	27270790
ECLASS 6.2	27270790
ECLASS 7.0	27270790
ECLASS 8.0	27270790
ECLASS 8.1	27270790
ECLASS 9.0	27270790
ECLASS 10.0	27270790
ECLASS 11.0	27270790
ECLASS 12.0	27275201


Габаритный чертеж (Размеры, мм)

Сторона крепления

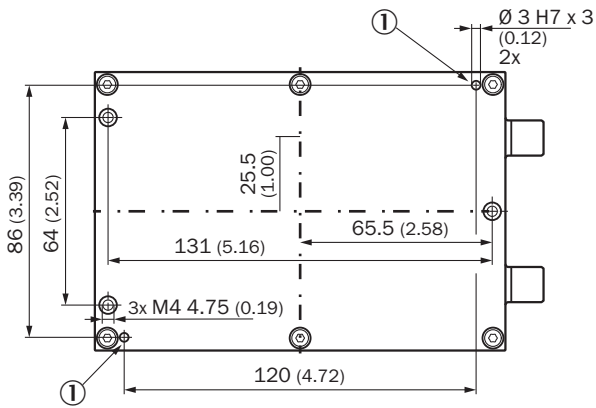


① Отверстия Ø 3 H7 x 3 для фиксирующих штифтов


Вид сбоку с резьбовыми отверстиями для кнопок

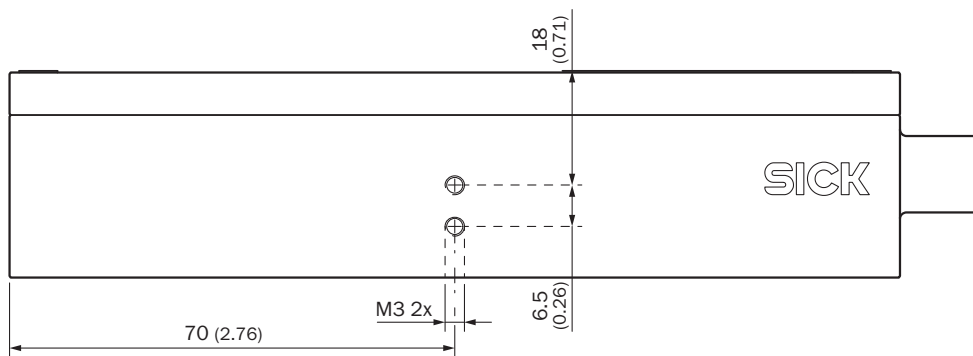

Вид сбоку с резьбовыми отверстиями для кнопок

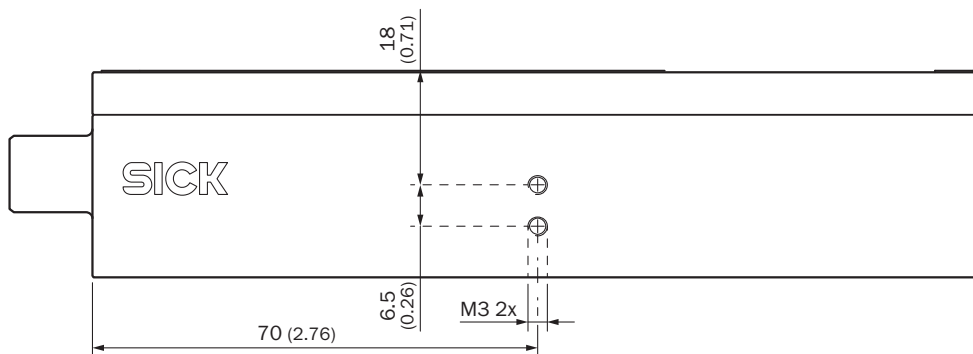

Номинальное выравнивание датчика относительно поверхности (ось z)

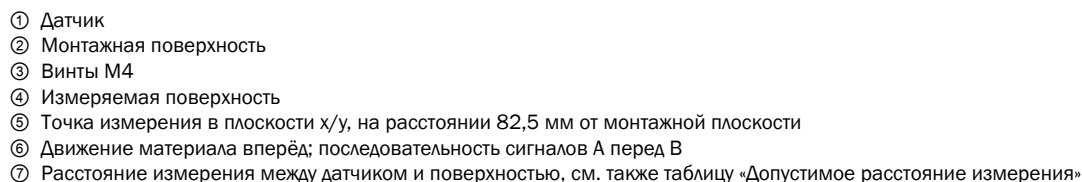

Материал	Допустимое расстояние измерения
	30 ... 100 mm
	30 ... 100 mm
	50 ... 80 mm
Текстильная промышленность	40 ... 60 mm


Сигнальный штекер М12, 8-контактный и кабель, 8-жильный

Разъем M12, 8-конт.	Цвет жилы	TTL, HTL стандартный сигнал	TTL, HTL сигнал программируемый	Пояснение
1	Коричневый	A-	A-	Сигнальный провод
2	Белый	A	A	Сигнальный провод
3	Черный	B-	B-	Сигнальный провод
4	Розовый	B	B	Сигнальный провод
5	Желтый	Не подключать!	Цифровой выход	Предупреждение: Учитывать вариант сигнала!
6	Фиолетовый	Не подключать!	Цифровой вход	Предупреждение: Учитывать вариант сигнала!

Разъем M12, 8-конт.	Цвет жилы	TTL, HTL стандартный сигнал	TTL, HTL сигнал программируемый	Пояснение
7	Синий	GND	GND	Соединение датчика с «землей»
8	Красный	+U _S	+U _S	Напряжение питания
Экран	Экран	Экран	Экран	Экран со стороны датчика подключён к корпусу, со стороны управления — заземлён
Заземление	Точка заземления на корпусе			Датчик должен быть заземлён через предусмотренную точку заземления на корпусе.
Технические данные Цифровой вход				
Вид	Current Sink Type 1/3			
Входное напряжение HIGH	15 V ... 30 V			
Входное напряжение LOW	-3 V ... 5 V			
Входной ток HIGH	2 mA ... 2,6 mA			
Входной ток LOW	0 mA ... 2,6 mA			
Технические данные Цифровой выход				
Вид	Push-Pull Output			
Выходное напряжение HIGH	(U _S -2 V) ... U _S			
Выходное напряжение LOW	0 V ... 2 V			
Выходной ток HIGH	0,5 mA ... 30 mA			

Указание по обслуживанию

Допустимые отклонения от номинального выравнивания

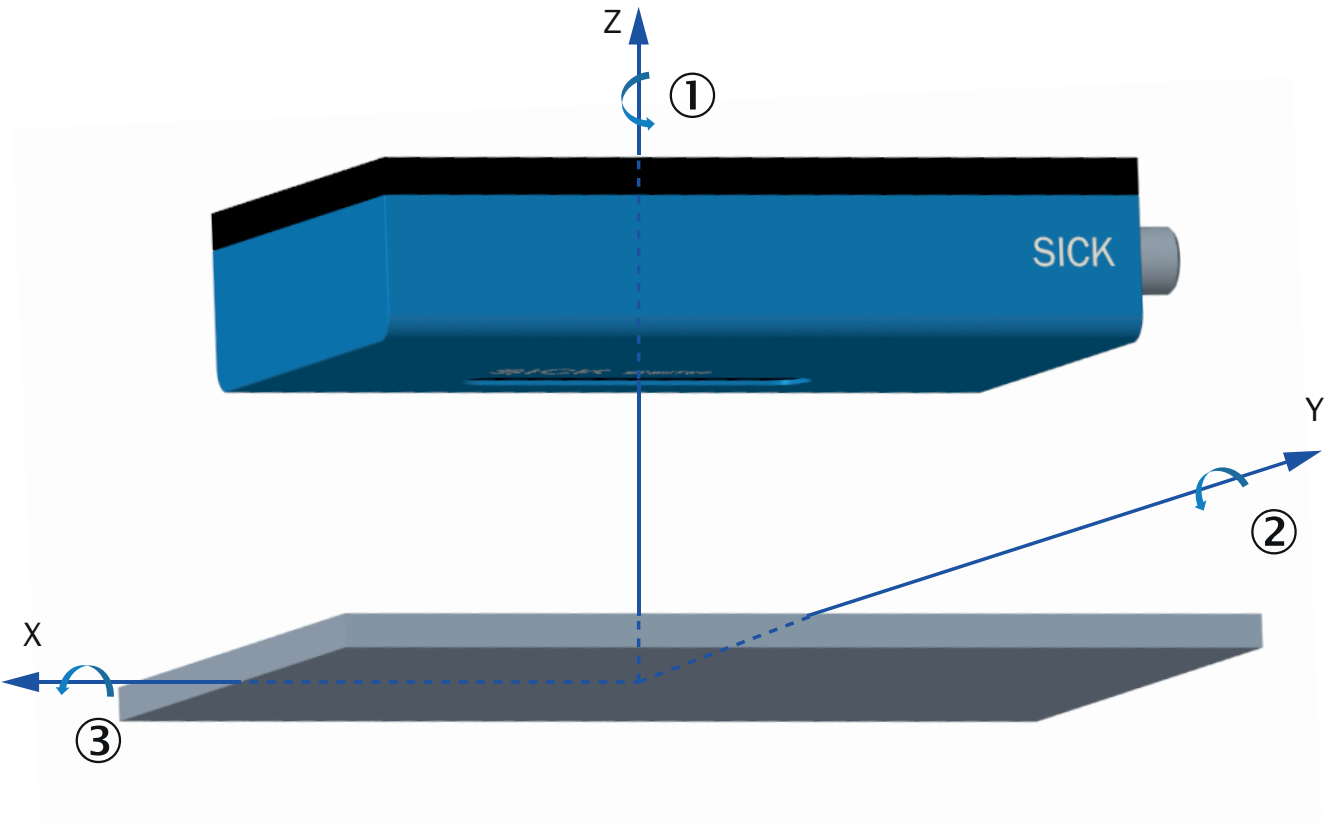

- ① Угол рысканья
- ② Угол продольного наклона
- ③ Угол крена

Угол продольного наклона	Точность NCV50B
0,05°	0,10%
0,10°	0,10%
0,20°	0,10%
0,30°	0,10%
0,50°	0,10%
0,75°	0,10%
1,00°	0,10%
1,50°	0,10%

Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/SPEETEC_1D

	Краткое описание	Тип	Артикул
Салфетки для оптики			
	Салфетка для чистки оптических поверхностей	Ткань для оптики	4003353
Элементы сигнализации и индикации			
	Цифровой дисплей с резистивным сенсорным экраном, для SPEETEC, инкрементального энкодера и роликового энкодера. Многофункциональное устройство для использования в качестве тахометра/счетчика оборотов, счетчика импульсов/индикатора положения, счетчика деталей и общего счетчика. Коммуникационный интерфейс: инкрементальный. Коммуникационный интерфейс: RS-422, RS485	DIS-IPDTACCR0000	4119630
Юстировочные приспособления			
	Карта Laser Spot Detektor, позволяющая сделать лазерную точку датчика SPEETEC NCV50 видимой для глаза и определить правильную рабочую точку.	BEF-SPEETEC-LSD	2120614
Зажимные и юстировочные крепления			
	Подходит для NCV50/SPEETEC. Упрощает монтаж SPEETEC на правильном расстоянии и под правильным углом относительно поверхности. Упаковочная единица: 1 шт., вспомогательное приспособление для юстировки, винты для крепления NCV50	BEF-WN-NCV50-ADJUST	2117003
	1 шт., Уголок для монтажа фотоэлектрических датчиков диффузионного типа SICK, W4, W9, G6 на NCV50. С помощью BEF-MK-NCV50-W49G6 фотоэлектрические датчики диффузионного типа SICK серий W4, W9, G6 можно установить на NCV50. Это улучшает распознавание кромок материала и обеспечивает более точное измерение длины. Положение точки сканирования в направлении движения задано монтажным положением, положение в направлении «у» регулируется с помощью продольных отверстий на уголке., Вспомогательное приспособление для юстировки, винты для крепления фотоэлектрического датчика	BEF-MK-NCV50-W49G6	2117457
Защита устройства (механическая)			
	Настольный корпус, подходящий для установки блока индикации DIS-IPDTACCR0000	DIS-DH30M	7135599
Крепежные уголки и пластины			
	Крепежный кронштейн для системы мерных колес MWS120 и лазерных поверхностных датчиков движения SPEETEC 1D	BEF-WF-MWS-NCV	2113284
	1 шт., Крепежный кронштейн «Крепежный кронштейн BEF-WN-NCV50» позволяет легко и правильно установить датчик, соблюдая заданные допуски для расстояния и угла. Крепежный кронштейн BEF-WN-NCV50 можно комбинировать с крепежным кронштейном BEF-WF-MWS120. С его помощью возможен монтаж на раме машины., Монтажный уголок, винты для крепления NCV50	Крепежный кронштейн BEF-WN-NCV50	2117456
Прочее			
	Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 8-контактный, прямой Вид разъема, конец В: Свободный конец провода Тип сигнала: Инкрементный, SSI Кабель: 2 м, 8 жил, PUR, без галогенов Описание: Инкрементный, SSI, с экраном, Головка А: розетка, M12, 8-контактная, прямая, головка В: кабель: пригоден для тяговых цепей, ПВХ, экранированный, 4 x 2 x 0,25 мм², Ø 7,0 мм Компоненты для подключения: Свободный конец провода	DOL-1208-G02MAC1	6032866

	Краткое описание	Тип	Артикул
	• Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 8-контактный, прямой • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: Инкрементный, SSI • Кабель: 5 м, 8 жил, PUR, без галогенов • Описание: Инкрементный, SSI, с экраном, Головка А: розетка, M12, 8-контактная, прямая, головка В: кабель: пригоден для тяговых цепей, ПВХ, экранированный, 4 x 2 x 0,25 мм², Ø 7,0 мм • Компоненты для подключения: Свободный конец провода	DOL-1208-G05MAC1	6032867
		DOL-1208-G05MAD3	2121359
	• Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 8-контактный, прямой • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: Инкрементный, SSI • Кабель: 10 м, 8 жил, PUR, без галогенов • Описание: Инкрементный, SSI, с экраном, Головка А: розетка, M12, 8-контактная, прямая, головка В: кабель: пригоден для тяговых цепей, ПВХ, экранированный, 4 x 2 x 0,25 мм², Ø 7,0 мм • Компоненты для подключения: Свободный конец провода	DOL-1208-G10MAC1	6032868
	• Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 8-контактный, прямой • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: Инкрементный, SSI • Кабель: 20 м, 8 жил, PUR, без галогенов • Описание: Инкрементный, SSI, с экраном, Головка А: розетка, M12, 8-контактная, прямая, головка В: кабель: пригоден для тяговых цепей, ПВХ, экранированный, 4 x 2 x 0,25 мм², Ø 7,0 мм • Компоненты для подключения: Свободный конец провода	DOL-1208-G20MAC1	6032869
	• Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 8-контактный, прямой • Вид разъема, конец В: Разъем, M12, 8-контактный, прямой • Кабель: 5 м, 8 жил, PUR, без галогенов • Описание: С экраном, Соединительный кабель, M12, 8-контактный, штекер прямой/розетка прямая, 2 м, PUR без галогенов, экранированный	DSL-1208-G05MAC1	6032913
	• Вид разъема, конец А: Свободный конец провода • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: SSI, инкрементный • Комплект поставки: Товар продается на метры • Кабель: 11 жил, Полиуретан • Описание: SSI, инкрементный, с экраном	LTG-2411-MW	6027530
	• Вид разъема, конец А: Свободный конец провода • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: SSI, инкрементный • Комплект поставки: Товар продается на метры • Кабель: 12 жил, PUR, без галогенов • Описание: SSI, инкрементный, с экраном	LTG-2512-MW	6027531
	• Вид разъема, конец А: Свободный конец провода • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: SSI, TTL, HTL, инкрементный • Комплект поставки: Товар продается на метры • Кабель: 12 жил, стойкий к УФ-излучению и морской воде, PUR, без галогенов • Описание: SSI, TTL, HTL, инкрементный, с экраном, Головка А: кабель, головка В: кабель: пригоден для тяговых цепей, полиуретан, без галогенов, экранированный, устойчив к воздействию УФ-излучения и соленой воды, 4 x 2 x 0,25 мм² + 2 x 0,5 мм² + 2 x 0,14 мм², Ø 7,8 мм	LTG-2612-MW	6028516
	• Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 8-контактный, прямой, А-кодир. • Описание: С экраном • Компоненты для подключения: Винтовые зажимы • Допустимое сечение провода: 0,25 мм² ... 0,5 мм²	DOS-1208-GA	6028369
	• Вид разъема, конец А: Разъем, M12, 8-контактный, прямой, А-кодир. • Описание: С экраном • Компоненты для подключения: Винтовые зажимы • Допустимое сечение провода: ≤ 0,5 мм²	STE-1208-GA	6028370

	Краткое описание	Тип	Артикул
	• Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 8-контактный, Угловые отражатели • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: HIPERFACE[®], инкрементный • Кабель: 20 м, 8 жил, Полиуретан • Описание: HIPERFACE[®], инкрементный, с экраном	DOL-1208-W20MAC1	6037727
	• Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 8-контактный, Угловые отражатели • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: HIPERFACE[®], инкрементный • Кабель: 2 м, 8 жил, PUR, без галогенов • Описание: HIPERFACE[®], инкрементный, с экраном	DOL-1208-W02MAC1	6037724
	• Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 8-контактный, Угловые отражатели • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: HIPERFACE[®], инкрементный • Кабель: 5 м, 8 жил, PUR, без галогенов • Описание: HIPERFACE[®], инкрементный, с экраном	DOL-1208-W05MAC1	6037725
	• Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 8-контактный, Угловые отражатели • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: HIPERFACE[®], инкрементный • Кабель: 10 м, 8 жил, PUR, без галогенов • Описание: HIPERFACE[®], инкрементный, с экраном	DOL-1208-W10MAC1	6037726
	• Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 8-контактный, Угловые отражатели, А-кодир. • Тип сигнала: Ethernet • Кабель: CAT5, CAT5e • Описание: Ethernet, с экраном, Розетка M12, А-кодированная • Компоненты для подключения: Быстроразъемное соединение QUICKON • Допустимое сечение провода: 0,14 mm² ... 0,34 mm²	DOS-1208-WA	6043358
Фотоэлектрические датчики			
	WTB4SL-3P3261	WTB4SL-3P3261	1058238

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com